




ALLEGATO 11

ICP LOCARNO

G+M TOGNOLA ARCH. 26.04.2018  
STABILE NUOVO (LABO)  
PARAPETTI SCALA ESTERNA  
ELEVAZIONI 1:20 / 1:5

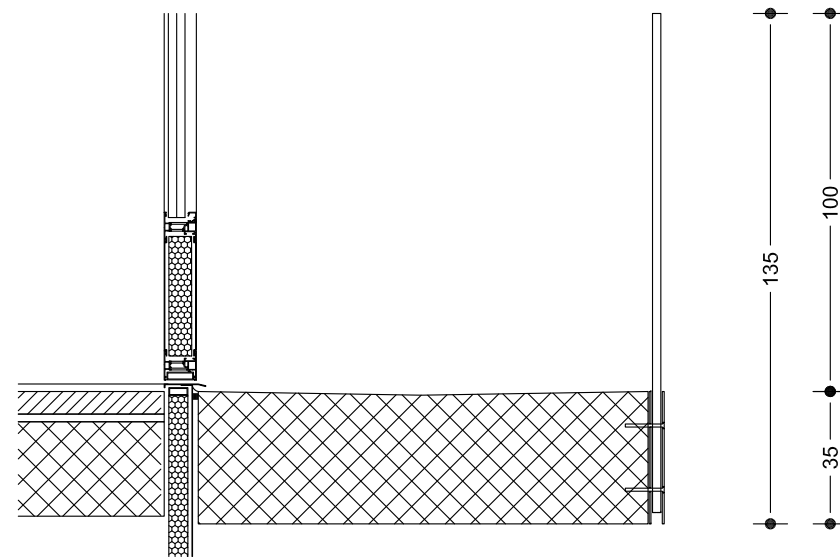

SEZIONE 1-1 1:20

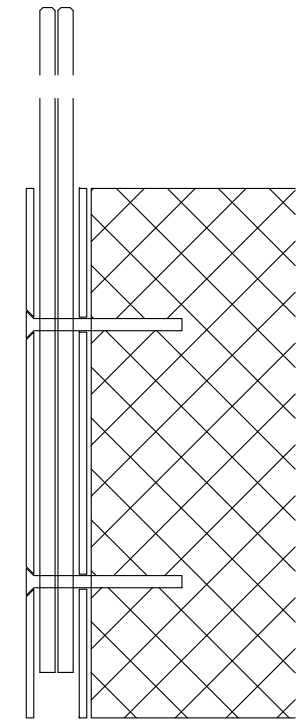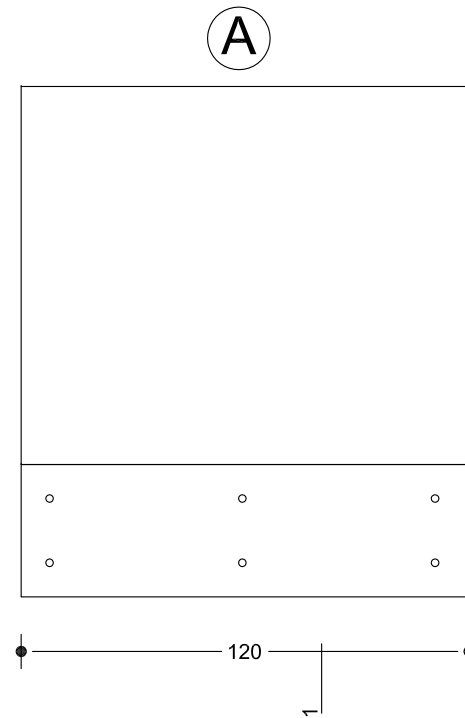

SEZIONE TIPO 1:5

SUPPORTI IN INOX

- lamiera in acciaio inox, finitura spazzolata, spessore 6 mm sul lato interno e esterno della balaustra
- fori svasati (lamiera esterna) per fissaggi nella posizione e nel numero indicato nello schema (N.B. garantire la tenuta statica)
- fissaggio alle testate dei pianerottoli della scala in calcestruzzo, mediante viti inox svasate e bussole idonee

VETRI


- vetri induriti termicamente (TVG) non temperati
- spessore secondo le norme vigenti min. 2 x 10 mm con pellicola PVB (1.52 mm)
- coste smussate

BALAUSTRATA TIPO A



- dim. totale L 120 x H 135 cm
  - dim. fasce in inox L 120 x H 35 cm
- 1 pz

BALAUSTRATA TIPO B

- dim. totale L 266 x H 154 cm
  - dim. fasce in inox L 266 x H 54 cm
- 1 pz

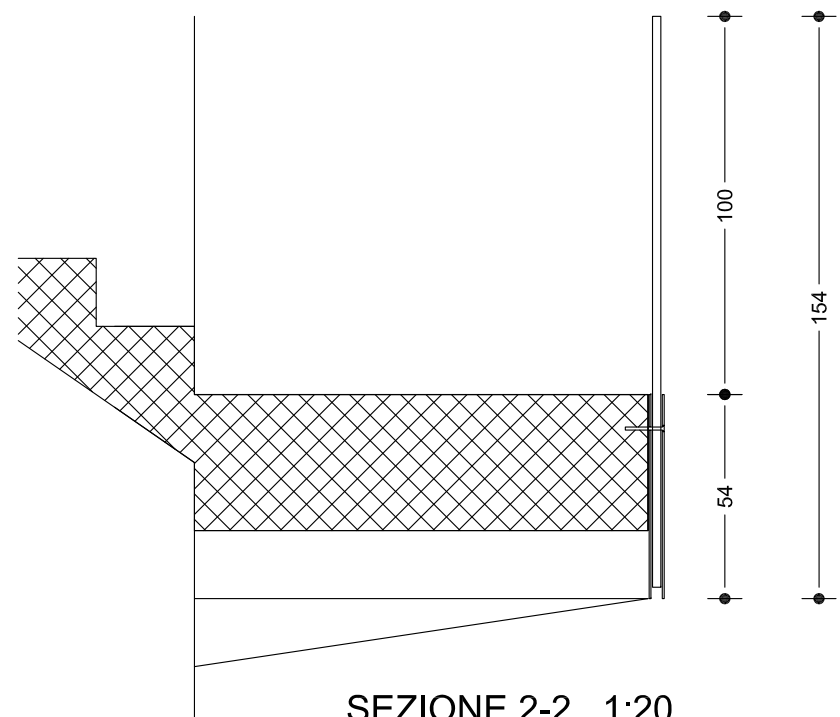

SEZIONE 2-2 1:20

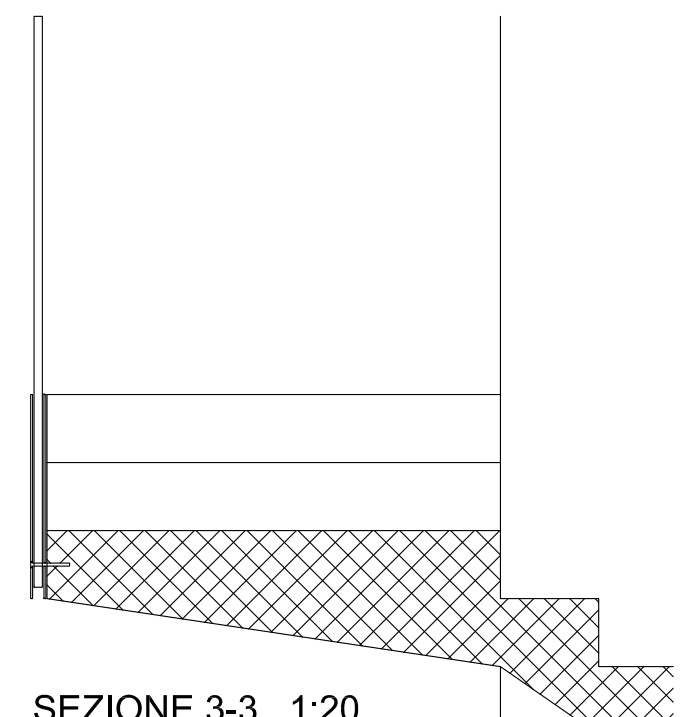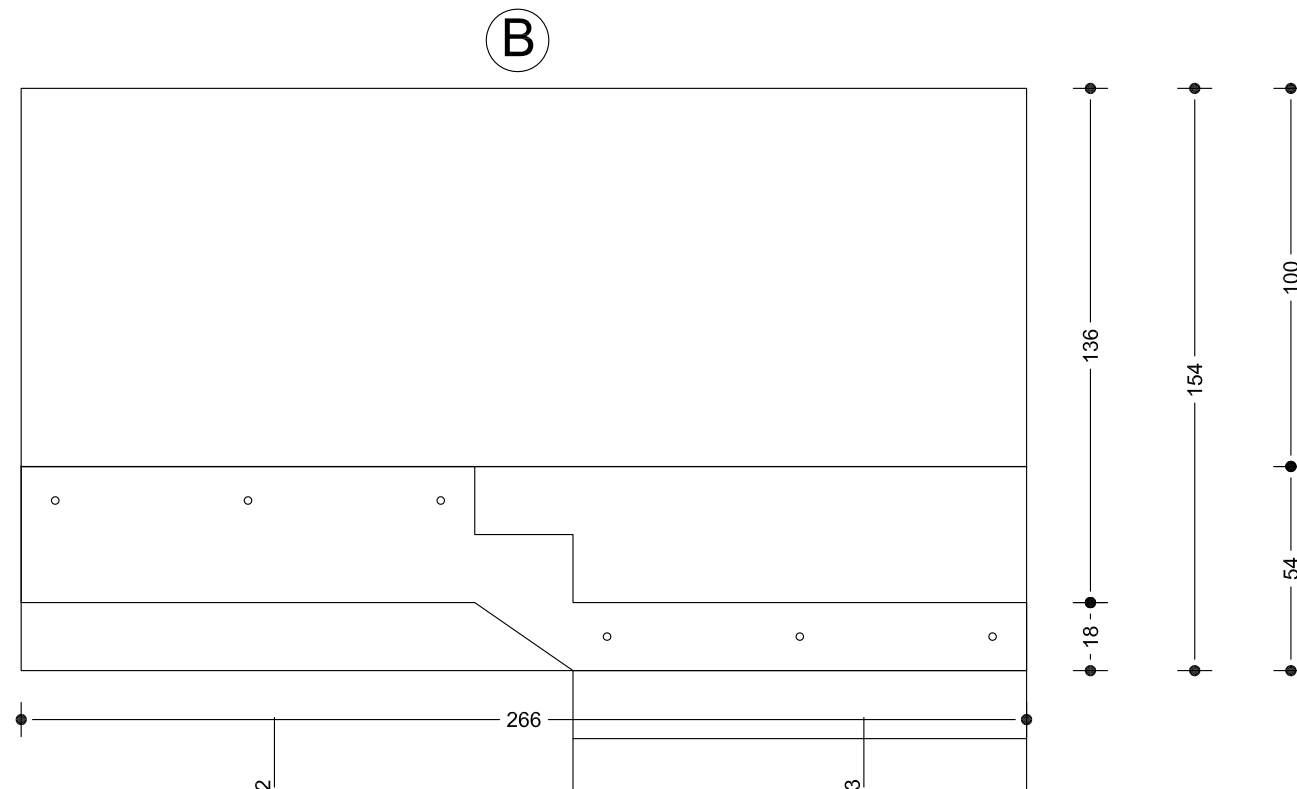

SEZIONE 3-3 1:20