


Dettaglio livelli condotte:

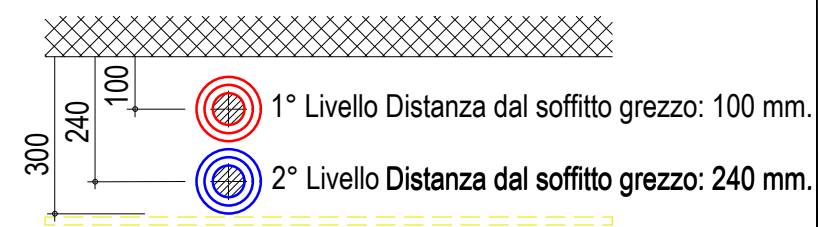

	Canale/tubo aria aspirazione
1.	Ventilatore aspirazione - fabbricato Systemair tipo: K 200 L sileo 500 m ³ /h - 230V - con orologio
2.	Unità interna locale server: - Potenza 5kW
3.	Unità esterna locale server - fabbricato Panasonic tipo: CU - TZ60TKE - 230 V

PIANO LIV. SEMINTERRATO PIANO PER APPALTO

LEGGENDA TUBAZIONI

	Tubazione acqua fredda sanitaria
	Tubazione acqua calda sanitaria
	Tubazione acqua calda sanitaria Circolazione
	Tubazione andata impianto riscaldamento
	Tubazione ritorno impianto riscaldamento
	Tubazione entrata dell'acqua
	Tubazione acqua giardino (alta pressione)
	Tubazione di scarico acque Luride in PE e SILENT
	Tubazione di scarico acque Luride PE (NEL TERRENO)
	Tubazione di scarico acque Chiare in PE e SILENT
	Tubazione di scarico acque Chiare PE
	Tubazione Aspirazione servizi in SPIRO ISOLATO
	Radiatori tipo Zhender UNO/DUO/PIASTRA
	Valvola termostatica

NB.: Temperatura d'esercizio 50° / 40° C

