



Scheda prodotto

Movit Proiettore a parete

1021.5787

S.3055N.14 WS SQRx220 LED1561-940 WB ONF

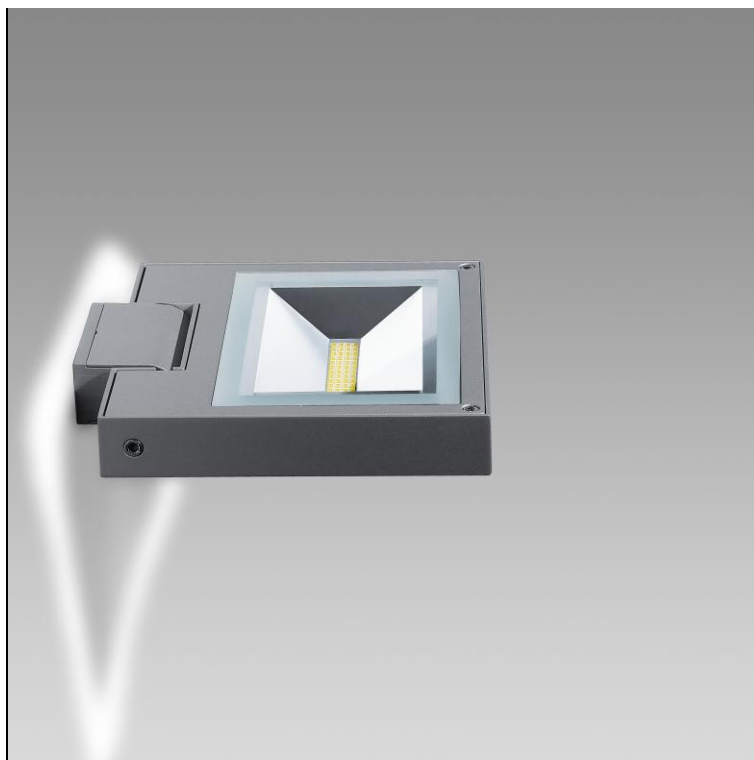

Potenza del sistema	20 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1561 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP65
Finish	alluminio grigiastro
Peso	2.4 kg

Proiettore a parete Movit S.3055N.14 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1561 lm, IRC >90, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, ON/OFF, 1 reattore integrato, corpo luce in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, con riflettore emissione della luce simmetrica, emissione a fascio largo,

classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 09

B = 220 mm, H = 220 mm, T = 34 mm orientabile 2x90 °