



## Scheda prodotto

### Isigo Apparecchio a parete/plafone

2002.3826

ISIGO RND CW300 LED2500-840 WH ONF

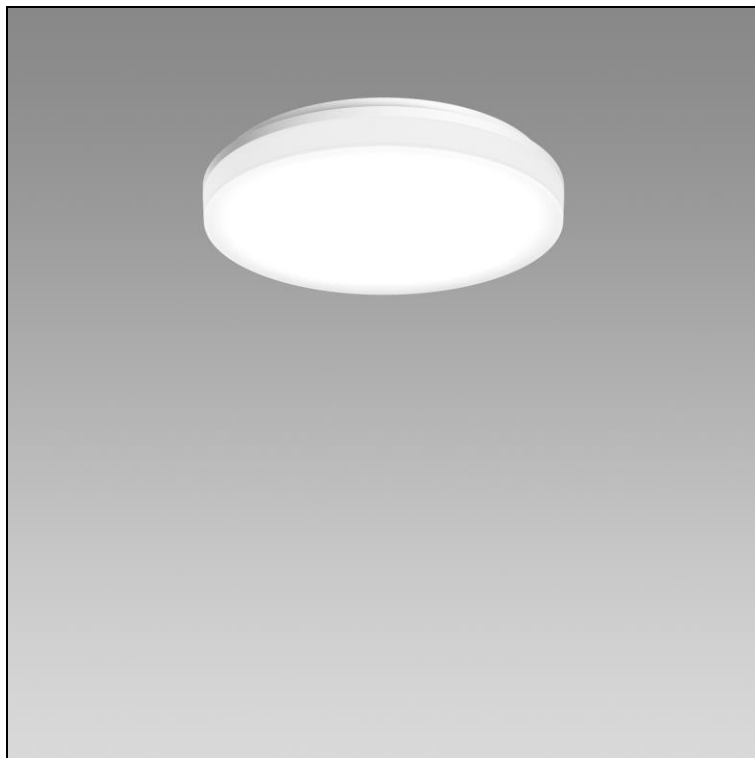

<b>Potenza del sistema</b>	25 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	2500 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24.1
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24.2
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP54
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1.005 kg

Apparecchio a parete/plafone Isigo con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 25 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2500 lm, IRC >85, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 0 - esente da rischi, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016, con diffusore opale, 110 °, 1 reattore integrato, ON/OFF, Temperatura del colore 3000K o 4000K può essere impostato direttamente all'apparecchio di illuminazione

classe di protezione II, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 10  
 $\varnothing = 300 \text{ mm}$ ,  $H = 55 \text{ mm}$