



SALTO WANDLESER AUFPUTZ-VERSION, KONISCH

MODELL WRDx0E04xx

Verkabelter Wandler in der Aufputz-Version mit quadratischer, konisch zulaufender Bauform für Online-Zutrittskontrolle und Updates von Zutrittsberechtigungen sowie Steuerung von Drittanwendungen (z.B. Aufzüge, automatische Türsysteme oder Gebäudetechnik).

TECHNOLOGIEN

MIFARE ¹⁾	●
BLE	●
LEGIC ^{2) 3)}	●
HID ⁴⁾	●
Picopass	—

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x T)	95,5 x 95,5 x 22,0 mm
Anschluss	4 Adern Twisted-Pair-Kabel, max. Kabellänge zwischen Steuerung und Wandler beträgt 250 m ⁵⁾ , optional RJ45-Adapter erhältlich, integriertes Anschlusskabel (3 m)
Befestigung	Aufputz (zur Montage auf 60er uP-Dose)
Stromversorgung	Über SALTO Steuerung CU42xx
Umgebungsbedingungen	Temperatur -30 °C bis +65 °C, Luftfeuchtigkeit 35% bis 85%
IP-Klasse	IP66
Zertifizierungen ⁶⁾	CE, FCC, IK 09, RMC, MIC, UL294
Sonstiges	Zur Verwendung mit den SALTO Steuerungen (CU42E0 für Online-Modus und CU4200 für Erweiterungssteuerung im Online-Modus oder für Offline-Modus). Sämtliche Kommunikation mit dem WRDx0E04xx erfolgt verschlüsselt.


OPTIONEN

Gehäusefarbe	Weiss oder Schwarz
Produktvariante	Version mit kapazitivem und beleuchtetem Tastenfeld



ZUBEHÖR

RJ45-Adapter	Ref. SP224895
--------------	---------------

Abmessungen

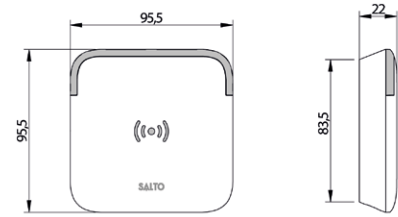

Befestigung

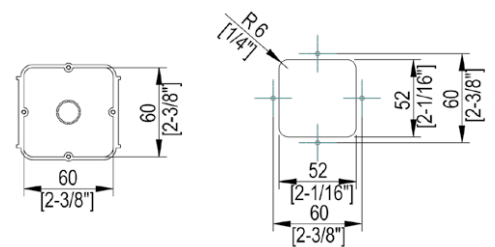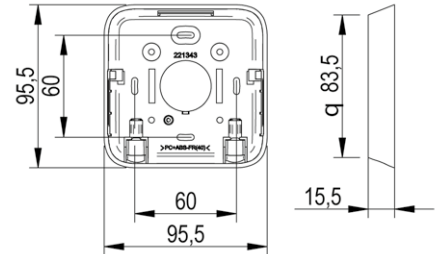

Produktvariante



SALTO Wandler mit weisser Gehäusefarbe und kapazitivem Tastenfeld

¹⁾ MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.
²⁾ LEGIC prime und advant.
³⁾ Nur Version mit Keypad.
⁴⁾ HID iCLASS.
⁵⁾ Abh. vom verwendeten Kabel und Wandler bis zu 400 m.
⁶⁾ Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Publikationen der SALTO Systems AG sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.