


VERSIONE:	00				
DATA:	25.07.2022				

	Aria di immissione
	Aria di aspirazione
	Aria fresca esterna
	Aria di espulsione

	Tubazioni impianto espansione diretta - Linea gas
	Tubazioni impianto espansione diretta - Linea liquido
	Acqua di riscaldamento - Mandata
	Acqua di riscaldamento - Ritorno
	Acqua di raffreddamento (chiller) - Mandata
	Acqua di raffreddamento (chiller) - Ritorno

	Pompa di circolazione
	Valvola di intercettazione
	Valvola di bilanciamento STA
	Valvola di ritegno
	Valvola a due vie motorizzata
	Valvola a tre vie motorizzata
	Termometro
	Manometro
	Sonda di temperatura ad immersione
	Giunto antivibrante
	Rubinetto di scarico
	Valvola di sicurezza

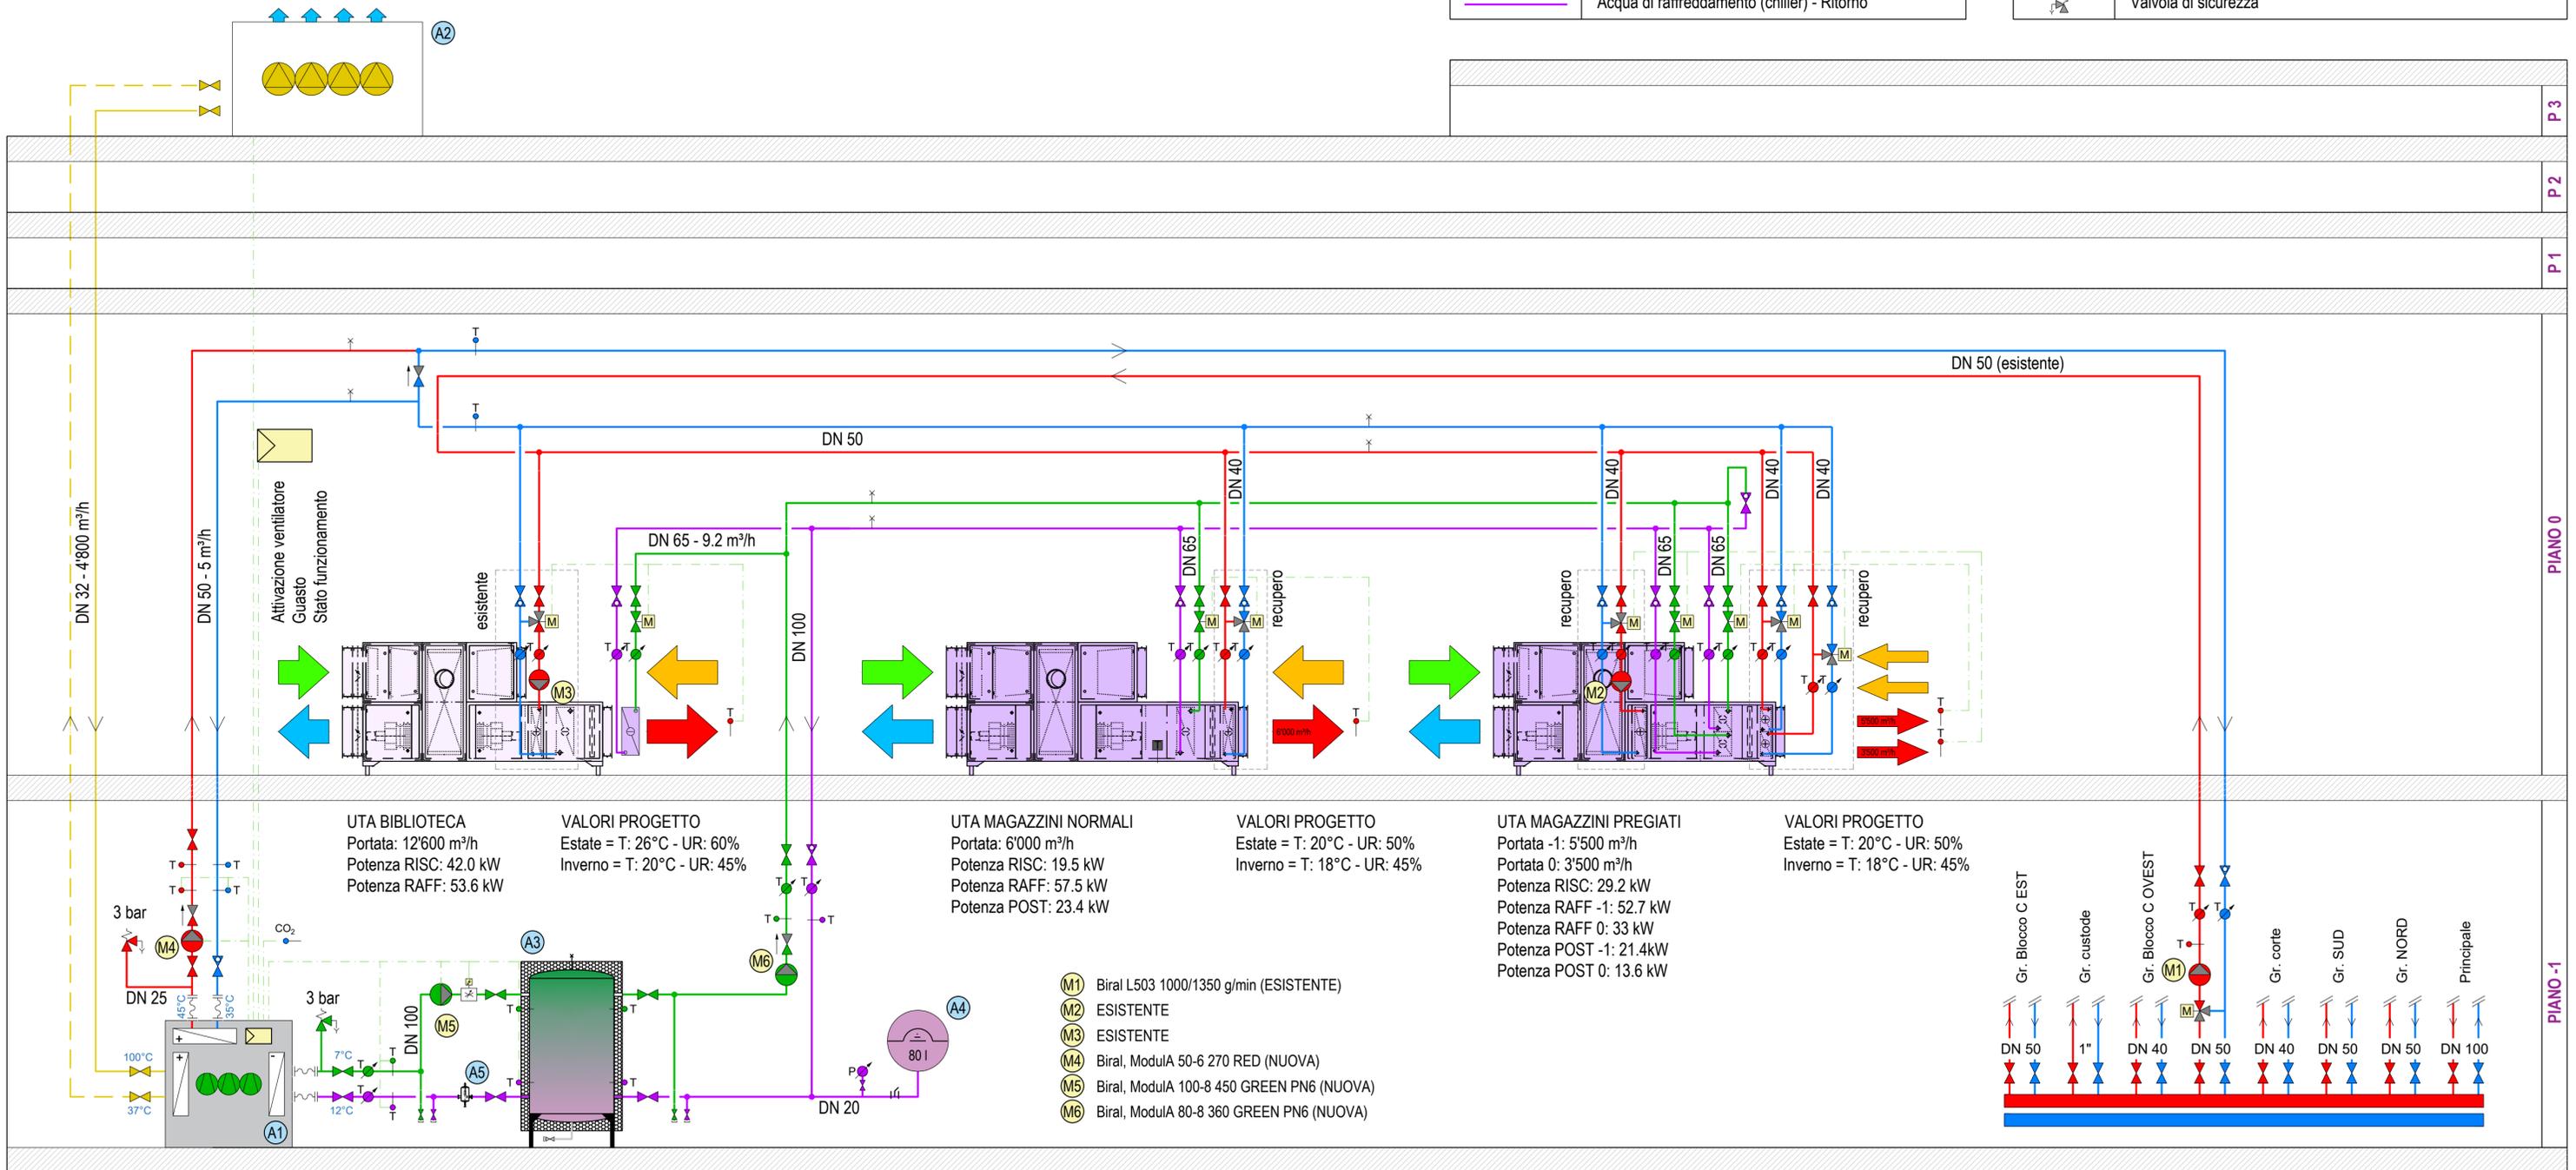

- A1** CHILLER A CO₂
Potenza: 209 kW
Portata: 36 m³/h
Alim.: 3x400V, 160A
- A2** DISSIPATORE
Portata aria: 46'480 m³/h
Alim.: 1x230V, 6.8A
- A3** ACCUMULO FREDDO
Modello:
Capacità: 2'500 litri
- A4** VASO D'ESPANSIONE
Modello: SD 80.10
Capacità: 80 litri
- A5** DEFANGATORE
Modello: Zeparo ZIO 80F
Portata max: 65 m³/h

- M1** Biral L503 1000/1350 g/min (ESISTENTE)
- M2** ESISTENTE
- M3** ESISTENTE
- M4** Biral, ModulA 50-6 270 RED (NUOVA)
- M5** Biral, ModulA 100-8 450 GREEN PN6 (NUOVA)
- M6** Biral, ModulA 80-8 360 GREEN PN6 (NUOVA)