

INDICE

1.	CORREZIONI DEL MODULO D'OFFERTA	pag.	3		
2.	DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE	da pag.	4	a pag.	8
3.	CAPITOLATO D'APPALTO	da pag.	9	a pag.	41
4.	BASI DI CALCOLO (CPN103)	da pag.	42		
5.	MODULO D'OFFERTA	da pag.	43	a pag.	94
6.	<u>ALLEGATI</u>				
-	Estratto carta nazionale				
-	Estratto registro fondiario				
-	Strumento di pianificazione				
-	Rapporto SUPSI 9963_01				
-	Rapporto SUPSI 9963_02				
-	Tav_03.1 / Tav_03.8				
-	Tav_04.1 / Tav_04.8				
-	Tav_05.1				
-	Tav_06.2 / Tav_06.3				
-	Tav_07.1				
-	Tav_08.1a / Tav_08.h				
-	Tav_09.1				
-	dett_01 / dett_105				
-	serramento_tipo_A / serramento_tipo_Z				
-	abaco_serramenti				
-	Documentazione fotografica				
-	Abaco dei serramenti				

1. Correzioni del modulo d'offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag.	Posizione	Prezzo esposto		Prezzo corretto	
		p. unitario	Importo CHF.	p. unitario	Importo CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa)	CHF.	
IVA 7.7 %	CHF.	
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa)	CHF.	

Eventuali osservazioni dell'offerente:

.....
.....
.....
.....

Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato):

.....

2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all'appalto, devono corrispondere con quanto indicato nell'eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome :

Indirizzo :

Telefono :

Telefax :

Iscritto al registro di commercio:

▪ quale :

▪ data iscrizione :

▪ sede di iscrizione :

Firmatario del CCL: :

▪ a decorrere dal :

▪ presso :

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

▪

▪

▪

▪

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):

▪

▪

▪

Personale amministrativo (unità):

Personale tecnico (unità):

Totale struttura dell'offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unità):

Personale estero (unità):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un'attività devono indicare solo il personale sottoposte al CCL della categoria concernente l'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all'appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della prestazione).

Personale amministrativo (unità):

Personale tecnico (unità):

Totale personale relativo all'appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:
(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio.

Consorzio non ammesso.

2.3 Subappalto non ammesso

Subappalto non ammesso

2.4 Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio è richiesta un'unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.

L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

-
-
-
-

Documenti allegati dall'offerente.

L'offerta comprende i seguenti allegati.

L'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d'appalto deve essere allestito dall'offerente su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell'offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro	SI	NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. Indicare il/i contratto/i: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante tutta l'esecuzione della commessa. Indicare il/i contratto/i: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della professione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute	SÌ	NO
L'offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Imposte e oneri sociali	SÌ	NO
L'offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:		
AVS/AI/IPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assegni familiari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assicurazione disoccupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUVA o istituto analogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. Indicare il nome dell'Istituto: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contributi professionali per le categorie assoggettate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fallimento o concordato / pegno	SÌ	NO
L'offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Dichiarazione d'integrità	SÌ	NO
L'offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Foro competente	SÌ	NO
L'offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l'esclusione dell'offerta (art. 39a, cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN Disposizioni particolari, l'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L'offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e d'aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificialmente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con le domande di cui sopra.

L'offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

- di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
- di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
- di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d'onori di cui ne riconosce la correttezza dei contenuti;
- di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant'altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.
- di aver verificato l'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente proporre l'adeguamento.

3. Disposizioni Particolari.

000 Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione.

100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori.

120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 COM, proprietario.

121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 44
Telefax +41 91 814 78 39
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

123 Progettista, consulente.

123.200 Architetti.

123.210 Studio di Architettura e Direzione Lavori
Arch.José Stefanini SAGL
REG-OTIA-DL SUPSI
Via Er Burg'éré Feré 4
6513 Monte Carasso
Telefono +41 91 827 44 17
e-mail stefanini.archi@gmail.com

123.300 Ingegneri civili.

123.310 Studio di Ingegneria Messi & Associati SA
Via Filanda 4a
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 821 60 40

123.500 Ingegneri specialisti.

123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Piona Engineering SA
Via Cantonale 35a
6928 Manno
Telefono +41 91 610 16 80

123.520 Ingegnere sanitario.
Studio Protec SA
Viale Monte Verità 80
6612 Ascona
Telefono +41 91 792 25 84

123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
Studio Protec SA
Viale Monte Verità 80
6612 Ascona
Telefono +41 91 792 25 84

123.700 Consulenti, specialisti.

123.710 Fisico della costruzione.
physARCH SAGL
Via agli Orti 8
6962 Viganello
Telefono +41 91 972 24 68

123.720 Specialista antincendio.
Swiss Safety Center SA
Via San Gottardo 77
6900 Lugano-Massagno
Telefono +41 91 967 11 44

124 Direttore dei lavori.

124.100 Verrà comunicato prima dell'esecuzione delle opere a concorso.

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere da METALCOSTRUTTORE nell'ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3° fase dell'edificio E4127 CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale), Gerra Piano.

131.200 Descrizione generale dell'intervento:

- **BL 1_2_3:** sostituzione apparecchi igienici BL 1_2, installazione nuovi accumulatori acqua calda sanitaria, prolungamento pensilina all'entrata del BL_3, installazione linee vita sul tetto dei BL 2_3, risanamento dei pluviali, risanamento condotte acqua calda e fredda e opere di potenziamento dell'impianto di sicurezza e informatico.

- **BL 4_5:** ristrutturazione completa interna, con nuova destinazione degli spazi interni. Risanamento della facciata esterna.

Opere di sistemazione esterne quali risanamento rampa disabili, pensilina d'entrata BL_4, costruzione nuovo parco esterno, risanamento dei pluviali e pensilina BL_5.

132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 Comune di Cugnasco Gerra – Centro Formazione Professionale e Sociali CPS, mappale 32 RF.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali.

142 Dati caratteristici dell'opera.

142.100 Oggetto del concorso, sono le opere da metalcostruttore per la fornitura e la posa dei nuovi serramenti, delle protezioni solari in facciata, degli oblò e delle porte vetrate all'interno dello stabile CPS.

143 Quantità principali.

143.100 Opere da metalcostruttore:

- fornitura e posa serramenti in facciata	pz	60
- fornitura e posa protezioni solari	pz	50
- fornitura e posa oblò e porte interne ed esterne	pz	30

150 Delimitazioni.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.

Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di fornitura di materiale, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200 Modifiche.

Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi genere.

160 Suddivisioni.

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

161.100 Suddivisione dell'opera.
Blocchi 1_2_3 (BL 1_2_3),
Blocchi 4_5 (BL 4_5).

R 162 Codice dei costi secondo eCCC-E (SN 506 511).

R 162.100 I costi e i quantitativi del presente capitolato devono essere suddivisi secondo il codice dei costi **eCCC-E (SN 506 511)**.

200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorità:

- a) il capitolato d'appalto;
- b) il modulo d'offerta;
- c) i piani ed i documenti d'appalto;
- d) le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
- e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 8 della LCPubb del 20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneità.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli.

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione – della Commissione paritetica competente – comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie seguenti: Opere da metalcostruttore.

223.400 L'offerente deve avere realizzato nell'ambito di ristrutturazioni di edifici, almeno un'opera da Metalcostruttore – Serramenti in alluminio per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 100'000.00 realizzato e terminato negli ultimi 5 anni.

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.

224 Criteri d'aggiudicazione.

224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive ponderazioni.
Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e arrotondata per eccesso.
Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima equivalente a 1.

224.110 Criteri d'aggiudicazione:

		Criteri	Sotto criteri
01	Economicità-Prezzo	50 %	
01.1	Importo globale dell'offerta		100 %
	Totale sotto criteri (se assegnati)		100 %
02	Attendibilità dei prezzi	20 %	
02.1	Attendibilità dei prezzi		100 %
	Totale sotto criteri (se assegnati)		100 %
03	Referenze ed esperienze	12 %	
03.1	Referenze ed esperienze per lavori analoghi		100 %
	Totale sotto criteri (se assegnati)		100 %
04	Prontezza d'intervento	10 %	
04.1	Prontezza d'intervento		100 %
	Totale sotto criteri (se assegnati)		100 %
05	Formazione apprendisti	5 %	
05.1	Formazione apprendisti		100 %
	Totale sotto criteri (se assegnati)		100 %
06	Perfezionamento professionale	3 %	
06.1	Perfezionamento professionale		100 %
	Totale sotto criteri (se assegnati)		100 %
Totale		100.00 %	

224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM. Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il concorso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 **Economicità – prezzo.**

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo 6 punti) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente:

$$N_x = N_{max} - \frac{N_{max} - N_s}{P_{min} * S\%} * (P_x - P_{min})$$

Note:

1 Nota minima N_{min}

4 sufficienza N_s

6 Nota massima N_{max}

N_x Nota per un importo P_x

Condizioni per l'economicità: S=20%

Importi:

P_{min} Importo offerta più bassa

P_s Importo corrispondente alla nota 4

P_x Importo di un'offerta x

$$P_s = P_{min} * (1 + S\%)$$

224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta.

224.320 **Attendibilità dei prezzi.**

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d'appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (P_{min} ; f_1 ; f_2 ; P_{max}), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore P_r dell'offerta di riferimento calcolata.


Formula: $P_r = P_o$

P_r = Prezzo di riferimento

P_o = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per l'attendibilità dei prezzi: $f_1 = 5\%$ $f_2 = 15\%$

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara d'appalto.

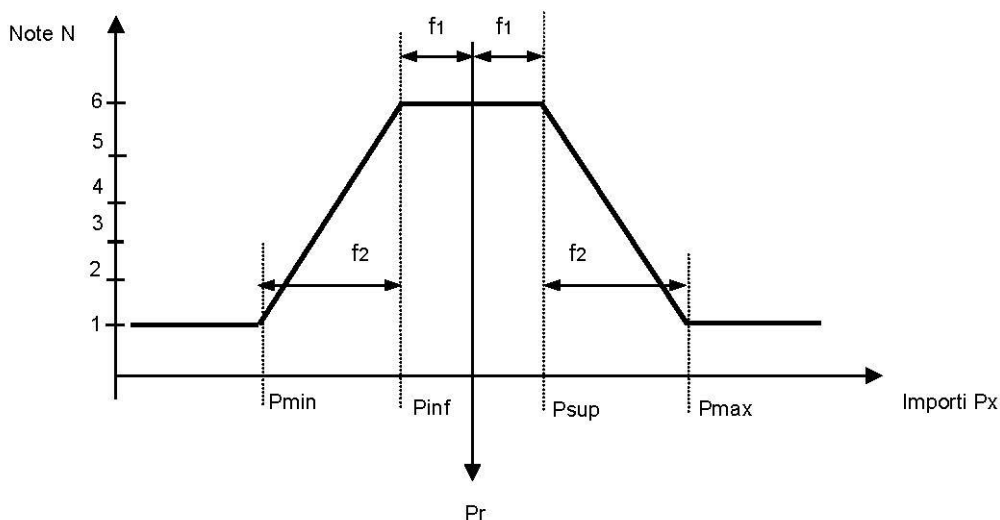

$$P_x \leq P_{min} \quad N = 1$$

$$P_{min} < P_x < P_{inf} \quad N = 1 + \frac{5 \cdot (P_x - P_{min})}{P_{inf} - P_{min}}$$

$$P_{inf} < P_x < P_{sup} \quad N = 6$$

$$P_{sup} < P_x < P_{max} \quad N = 1 + \frac{5 \cdot (P_{max} - P_x)}{P_{max} - P_{sup}}$$

$$P_x \geq P_{max} \quad N = 1$$

224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti.

224.510 **Referenze ed esperienze per lavori analoghi.**

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

Lavori per opere analoghe per un importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale a CHF. 100'000.00 eseguite (e terminate) entro la data d'inoltro dell'offerta.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli ultimi 5 anni.

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

Nel caso di un consorzio o subappalto, sarà tenuta in considerazione la somma delle referenze fornite dagli imprenditori formanti il consorzio e/o subappaltanti.

La mancata presentazione della distinta referenza per lavori analoghi comporta l'esclusione della gara d'appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 **Prontezza d'intervento.**

L'offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione avverrà con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni	1	Pti.6
giorni	2	Pti.5
giorni	3	Pti.4
giorni	4	Pti.3
giorni	5	Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 **Formazione apprendisti.**

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (<http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche>), valida a partire del 01.07.2016.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'oltro dell'offerta.

Esempio:

Anno	Numero apprendisti
Anno 5	1 (Marco)
Anno 4	0
Anno 3	2 (Luigi, Carlo)
Anno 2	2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente)	1 (Luigi)
Totale	6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni

L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si

No

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

224.720 **Perfezionamento professionale.**

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (<http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche>), valida a partire del 20.10.2016.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'oltro dell'offerta.

Esempio:

Anno	Numero dipendenti in perfezionamento
Anno 5	1 (Marco)
Anno 4	0
Anno 3	1 (Carlo)
Anno 2	2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente)	1 (Luigi)
Totale	5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.300 Nessun sopralluogo obbligatorio.

233.310 Sopralluogo individuale autonomo.
Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell'offerta.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo bando di concorso (FU o lettera di invito).

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validità dell'offerta.

238.100 Dalla data d'apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento.

238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine dei lavori previsti.

240 Documenti per l'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalità d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d'offerta compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto.

oppure

251.200 Devono essere inoltrati:

- una copia originale su carta del capitolato d'appalto compilato nelle parti informative, nelle pagine di copertina e di ricapitolazione, firmato dove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto. Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi;
- una stampa con il proprio programma di elaborazione dell'offerta con i prezzi unitari e quelli totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari;
- il supporto magnetico ricevuto dal COM e contenente il file dell'offerta dell'offerente, esportato secondo la norma SIA 451, protocollo lfa '92. Sul supporto devono essere indicati l'oggetto del concorso ed il nome dell'offerente.
- Vincolante è la versione cartacea fornita dal COM. differenze fra le versioni consegnate vanno immediatamente segnalate al COM.
In nessun caso l'offerente può modificare il testo o i quantitativi dell'offerta, pena l'esclusione dal concorso.

251.300 L'offerente può proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione "prodotto equivalente offerto" devono soddisfare le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente è tenuto a presentare la lista dei prodotti equivalenti offerti e le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo d'offerta, del prodotto equivalente offerto, il COM verificherà l'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate all'offerta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e fabbricante) non è tenuto ad allegare le schede tecniche ma è comunque tenuto a compilare il modulo d'offerta con l'indicazione del prodotto offerto. In caso di dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verrà esclusa immediatamente ma sarà tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma l'utilizzo del prodotto di riferimento del COM

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

- 252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti contributi sociali:
- AVS/AI/IPG;
 - SUVA o istituto analogo;
 - Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
 - Cassa pensioni (LPP);
 - Contributi professionali;
 - Imposte alla fonte;
 - Dichiarazione avvenuti pagamenti PEAN per le ditte assoggettate CCL PEAN.

Le dichiarazioni comprovanti l'adempimento dei pagamenti degli oneri sociali devono attestare l'adempimento dei requisiti al giorno esatto dall'emittente ma almeno:

- per i concorsi da inoltrare dal 1. gennaio al 30 giugno, l'avvenuto pagamento degli oneri sociali fino al 30 settembre dell'anno precedente;
- per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 31 dicembre, l'avvenuto pagamento degli oneri fino al 31 marzo dell'anno in corso.

b) Dichiarazioni comprovanti l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio:

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

e non devono essere state rilasciate più di **6 mesi** prima della scadenza del concorso.

c) Dichiarazioni attestanti il rispetto del CCL al quale si riferisce la commessa:

- Dichiarazione della commissione paritetica competente;

e non devono essere state rilasciate più di **6 mesi** prima della scadenza del concorso

oppure

Piattaforma informatica *Portale offerenti* (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all'art. 39 RLC Pubblica/CIAP è sufficiente la produzione della relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare nell'elenco, o figurasse senza indicazione dell'eventuale settore (CCL) se richiesto, il committente procederà ai sensi dell'art. 39a cpv. 4 lett. b RLC Pubblica/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

d) Lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

e) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252.120 Inoltre i seguenti documenti:

a) lista referenze per lavori analoghi;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti.

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);

b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;

c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l'offerente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 38 cpv.1 lett b) del RLCPubb (art. 38 cpv. 2 RLCPubb);

d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM;

e) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100 Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica per le procedure a invito, in busta chiusa l'importo massimo preventivato per la realizzazione dell'opera a concorso.

Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell'apertura delle offerte pervenute (data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera l'importo massimo preventivato non saranno prese in considerazione per l'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'esclusione dell'offerente dal concorso.

259.130 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l'offerta sarà esclusa.

- 259.140 L'offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo l'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del contratto per l'esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile.
- 259.200 Annullamento delle procedure.
- 259.210 Con riferimento all'art. 34 LC Pubblica ed all'art. 55 del RLCPubblica, il COM si riserva il diritto d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.
Non aggiudicazione
Se per motivi particolari la procedura d'appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d'ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.
- 259.220 Nell'eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di annullare la procedura d'aggiudicazione.
- 259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.
- 260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori.**
- 261 Varianti.**
- 261.100 Le varianti non sono ammesse.
- 270 Prestazioni di garanzia.**
- 271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.**
- 271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".
- 271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.
Trattenuta in contanti secondo l'art. 150,
oppure
Trattenuta solo per l'eventuale parte eccedente l'importo aggiudicato indicato nella garanzia di buona esecuzione, depositata di cui al pos. 271.200.
- 271.200 Garanzia di buona esecuzione.
- 271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 48 RLCPubblica/CIAP.
La garanzia deve essere presentata come il modello allegato.
Sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. Il testo è da riprendere integralmente senza aggiunte né modifiche.
La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

322 Acqua di falda, zone protette.

322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica.

322.110 Livello falda freatica a quota + 196.50 m.s.m.

R322.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà.

351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e co-imprenditori.

351.110 Durante l'esecuzione dei lavori, si potrà accedere ai BL 1_2_3_4_5 unicamente attraverso i passaggi segnalati nel piano di impianto cantiere allegato.

Nei BL 1_2_3 i lavori saranno eseguiti con l'istituto operativo e in funzione; pertanto occorre limitare al massimo rumore, polvere, ecc. oltre che mettere in sicurezza gli accessi al cantiere.

I BL 4_5 sono attualmente liberi, occorrerà mettere in sicurezza gli accessi al cantiere.

351.300 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta.
L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione delle relative normative e disposizioni

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente (vedi impianto cantiere allegato).
Entrata e uscita da via Terricciuole.

I lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia.

La manutenzione delle strade è a carico dell'offerente.

L'accesso al cantiere è consentito unicamente con mezzi che non superano le 10ton ed è consentito solo ove il transito è permesso. L'attraversamento di prati o altro è severamente vietato.

361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea che l'accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. I relativi maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
L'imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L'imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 L'imprenditore dovrà far capo a posteggi comunali a pagamento.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Aree di deposito indicate sul piano Impianto area di cantiere (in allegato).
Sarà in ogni caso compito dell'imprenditore assicurare l'area di deposito contro eventuali danni o furti.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 L'offerente è tenuto a proteggere l'area di cantiere dall'accesso di persone non autorizzate con recinzione h 200cm, gli oneri sono da includere nei prezzi d'offerta.

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricità.

431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento provvisorio:
L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali.
Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif).
Da includere nei prezzi unitari.

442.500 Pulizia, sgombero degli esuberanti.
Prescrizioni relative alle modalità di pulizia.
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di liquidazione.

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 Presenza di amianto e PCB (vedi Rapporto SUPSI del 03 novembre 2016 in allegato). I BL 1_2_3 sono operativi e in funzione (negare accesso ai percorsi ecc.). L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione ad edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone. L'offerente non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori. Ogni difficoltà e/o onere supplementare è da includere nei prezzi dell'offerta.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 al fine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos. 252.110). Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos. 521.100. L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all'approvazione del COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,
- scenari di pericolo,
- responsabilità,
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d'opera,
- controlli specifici per generi d'opera.

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un'esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, l'applicazione e gli oneri delle misure di sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l'accesso a persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'offerente è responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare l'accesso a persone o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 2009).
www.ssic-ti.ch/ambiente.html

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere. Va contenuto al massimo l'inquinamento fonico.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori.

624 Programma dei lavori.

624.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato).
L'esecuzione delle opere è prevista a tappe.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Inizio dei lavori in cantiere previsto: presumibilmente luglio 2020.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l'inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 Secondo i termini indicati nel Programma Generale dei Lavori (allegato).

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 "Prontezza d'intervento", così come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:
Per mancata mancato rispetto della "Prontezza d'intervento" e della durata massima stabilita alla pos. 624.100 è prevista una penale di CHF 1'000.— (mille) per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto.

- 652.100
1. Il testo del contratto d'appalto (secondo il formulario di contratto).
 2. Le condizioni particolari:
 - a) Il promemoria della discussione d'offerta;
 - b) Capitolato d'appalto.
 3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d'offerta).
 4. I piani e i documenti allegati.
 5. Le condizioni generali:
 - a) La norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione";
 - b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
 - c) Nell'ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione".

721.200 Valgono inoltre:
Le norme integrate nei vari fascicoli del modulo d'offerta e quanto indicato nella pos. R980 Prescrizioni speciali.

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario. I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi.

Le descrizioni esposte nel modulo d'offerta sono da verificare prima dell'inoltro dell'offerta. In fase d'esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili già in fase d'offerta. Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d'offerta senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è d'esclusiva competenza dell'offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv.1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare al più presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del COM.

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Aree di deposito

Da prevedere nell'area di cantiere messa a disposizione del committente.

È assolutamente vietata l'occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l'imprenditore e i rispettivi proprietari. L'imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo.

Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la protezione contro incendi.

Nell'area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto lubrificanti, o altri materiali simili.

Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente dall'idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti per l'uso. Nei pressi delle aree d'impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e ben in vista una sufficiente quantità di legante.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, l'offerente è tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del caso, richieste dall'Autorità. Su richiesta è tenuto a presentare i progetti al COM per approvazione.

La disposizione logistica delle baracche di cantiere e wc è indicata nel piano impianto area di cantiere allegato al seguente modulo d'offerta.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di immagazzinamento.

834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento.

Su richiesta del COM l'offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti di terzi.

Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, l'offerente deve dimostrare di averne il diritto d'utilizzazione per tutta la durata dei lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d'adattare di conseguenza, l'entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza.
L'onere è da includere nei prezzi unitari.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un'assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000. -

Danni materiali: CHF 5'000'000. -

931.200 L'offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira l'impegno da quest'ultimo;
- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo non viene prolungato;
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L'offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi competenti

933 Assicurazioni speciali.

933.100 I veicoli dell'assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC per trasporti "conto terzi". Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell'assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).

Per lavori secondo prezzi globali.

Per lavori secondo prezzo forfetario.

Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Prezzi fissi, senza variazioni.

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100 Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture, e le richieste di pagamento con l'indicazione dell'oggetto, sono da intestare a:

Sezione della logistica

Area della realizzazione e dell'esercizio del Sopraceneri

Via del Carmagnola 7

6501 Bellinzona

Le richieste di pagamento intestate al COM sono da inoltrare in un esemplare originale

943.110 Tutte le fatture sono da inviare al progettista per approvazione, che a sua volta le trasmetterà alla Sezione della logistica.

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le "Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a regia" della SSIC (o dell'Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L'IVA non è da includere nei prezzi unitari, ma da trasferire in modo palese sull'importo totale della fattura.

943.150 L'offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa, regolare ordine scritto.

943.160 Le fatture dovranno essere correlate da una specifica sull'avanzamento dei lavori relativi alla fatturazione in oggetto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

- a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
- b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa secondo il modulo d'offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell'elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento.
- c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.
- d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali.
- e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non conformi.
- f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo dell'opera.
- g) L'offerente dovrà presentare la prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d'acconto, da parte dell'offerente, non proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva il diritto di adeguare l'importo richiesto.
- h) Divieto di cessione o di pegno.
L'offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente contratto senza l'esplicito consenso del COM.

945 Liquidazione finale.

945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA 118.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico dell'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità.

951 Autorizzazioni.

951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera, eventuale occupazione dell'area pubblica, permessi di volo, etc., sono a carico dell'assuntore; il quale dovrà preventivamente e tempestivamente informare per iscritto la Direzione dei Lavori.

952 Disposizioni delle autorità.

952.100 L'imprenditore è tenuto al rispetto delle leggi e disposizioni federali, cantonali e comunali. È compito dell'imprenditore informarsi e procurarsi le relative norme vigenti.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 Tutte le liquidazioni finali devono essere allestite rispettando le disposizioni e le diciture del capitolato, correlate da piani di rilievo (esecutivi) chiari e comprensibili; se necessario è richiesto anche su supporto digitale. I documenti sono da consegnare alla DL.
Le prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari.

R980 Disposizioni speciali.

980.100 Disegni di progetto

I piani e i dettagli allegati al modulo d'offerta servono unicamente per la calcolozione dell'offerta e pertanto non sono esecutivi.

Disegni esecutivi, rilievi e misure delle strutture esistenti

- . È compito dell'ASS fare tutti i rilievi delle strutture esistenti.
- . L'ASS è responsabile per l'allestimento dei piani costruttivi di officina, di tutte le posizioni da eseguire, compresi gli attacchi all'edificio.
- . I piani dovranno essere sottoposti all'architetto o alla D.L. per controllo e approvazione prima dell'inizio dei lavori.
- . È compito dell'ASS coordinare i rilievi, la produzione, la consegna e la messa in opera con il responsabile delle opere da vetraio.
- . Se non diversamente indicato farà stato la misura effettiva in opera.
- . I lavori potranno iniziare soltanto dopo l'approvazione dei piani di officina da parte dell'architetto.
- . L'ASS sarà il solo responsabile dell'aspetto tecnico.
- . I piani approvati non svincolano l'ASS della sua responsabilità per un'esecuzione a regola d'arte.
- . Una copia di tutti i piani definitivi dovrà essere consegnata alla D.L., al progettista ed al committente.
- . L'ASS dovrà provvedere, sotto sua responsabilità ad eseguire tutti i tracciamenti necessari e a rilevare tutte le misure sul posto, dopo aver avuto le indicazioni e chiarimenti necessari da parte della D.L. e del progettista.
- . L'ASS, sarà il solo responsabile su eventuali errori di misura.
- . Ad allestimento avvenuto dei piani definitivi, l'ASS dovrà provvedere a comunicare in modo tempestivo le misure definitive dei vetri al vetraio tenendo conto dei termini di consegna previsti.
- . Il metalcostruttore specificherà in modo palese sulla distinta il tipo di dimensione indicata: vano, vetro o luce.

Materiali

- . Tutti i profili ed i materiali usati dovranno soddisfare le richieste delle prescrizioni SIA ed EMPA o di istituti equivalenti riconosciuti dalla CEE.
- . Su richiesta della DL, l'ASS è tenuto a fornire campioni di ferramenta e materiali. Questo onere è da comprendere nei prezzi unitari.
- . Prodotto vincolante (sistema per serramenti e facciate)

Trattandosi della terza tappa di un intervento di risanamento, attraverso la sostituzione di finestre, il sistema per l'esecuzione dei serramenti è vincolante, al fine di mantenere le medesime caratteristiche tecnico-estetiche delle altre fasi.

Il sistema vincolante è:

Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI.

Saldature

Tutte le saldature, sia quelle eseguite in officina come quelle eseguite in cantiere, dovranno essere fatte da saldatori qualificati.

Trattamento delle superfici
Trattamento delle superfici in acciaio

Dove non specificato diversamente:

Tutte le parti in acciaio non visibili, dovranno essere trattate con il procedimento seguente:

Sabbatura SA 2.5 SNS con accurata pulizia e ricoperti con antiruggine a 2 componenti a base di zinco metallico puro 2 mani spessore 70/90 µm.

Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi unitari.

Trattamento delle superfici in alluminio

Dove non specificato diversamente:

I profili (Schüco), le lamiere di rivestimento, le scossaline e tutte le parti in alluminio dovranno essere ossidate con il seguente procedimento:

- anodizzazione naturale industriale Chimic Mat

Il costo dei trattamenti dovrà essere compreso nei prezzi unitari.

Ermeticità - Isolazione - Dilatazione

. Dovranno essere incluse tutte le sigillature con mastici adeguati su qualsiasi giunto, interne ed esterne, in modo da garantire una perfetta impermeabilità all'acqua ed ermeticità all'aria, garantendo anche la dilatazione tra elementi.
Il costo delle sigillature dovrà essere compreso nei prezzi unitari.

. Tutte le sigillature tra metallo e muratura, eseguite con mastice ad un componente, permanente elastico, saranno da calcolare in una posizione a parte.

. Dovranno essere comprese tutte le isolazioni necessarie, in lana minerale, lana di roccia o di altro tipo se specificato.

Le stesse dovranno essere imputrescibili e resistenti al fuoco.

Il costo delle isolazioni dovrà essere compreso nei prezzi unitari.

. Tutti i vani tra telai e muratura dovranno essere riempiti con lana minerale, lana di roccia o schiume da includere nei prezzi unitari.

. Tutti gli elementi dovranno essere eseguiti in maniera tale che la dilatazione termiche risultino permanenti.

. Tutti i materiali con diverso potenziale chimico devono essere isolati mediante elementi isolanti adeguati, per evitare di provocare processi di corrosioni.

Ferramenta.

. Tutta la ferramenta deve essere di alta qualità, come indicato nel testo dell'offerta o che corrisponda alla tecnologia più avanzata.

. Tutta la ferramenta dovrà rispondere alla norma europea UNI EN12209 sui requisiti e i metodi di prova per la resistenza, la sicurezza, la durabilità e la funzione di serrature e scrochi a funzionamento meccanico e delle loro controcartelle per uso sulle porte, porte finestre e porte di ingresso degli edifici.

Ritocchi a parti danneggiate

Prima del collaudo della costruzione, l'ASS dovrà provvedere alla pulizia ed ai ritocchi di tutte le parti danneggiate durante il trasporto ed il montaggio. Gli elementi difettosi, gravemente danneggiati o di colori ineguali non potranno essere utilizzati.

Vetrature

- . La fornitura e la posa delle vetrature è oggetto di appalto separato. Fornitura e posa a secco delle vetrature a cura del vetraio.
- . L'ASS sarà responsabile dell'esattezza delle misure, restando a suo carico l'onere per eventuali errori nelle misure.

Indicazione di posa

- . La ditta offerente si dovrà sincerare sulla possibilità di trasporto e sollevamento degli elementi richiesti per l'esecuzione dell'opera.
- . Sistemi d'esecuzione, di montaggio e sollevamento delle strutture richieste a capitolato sono a libera scelta della ditta.
- . Questi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari esposti.

Peculiarità di cantiere

Ponteggi – Grù di cantiere

- . La stazione appaltante **non mette a disposizione la grù di cantiere** per il sollevamento delle opere richieste.

Prezzi compresi nell'offerta

Oltre a quanto già indicato nelle condizioni generali, i prezzi unitari comprendono:

- I disegni di dettaglio esecutivi
- I rilievi ed i tracciamenti sul posto.
- I disegni esecutivi di officina
- L'installazione di cantiere.
- La fornitura e posa completa di tutte le parti ed opere descritte nel modulo d'offerta, per un'esecuzione nella regola dell'arte.
- La mano d'opera necessaria all'esecuzione.
- Il trasporto in cantiere, il carico e lo scarico del materiale, il sollevamento alla quota di posa, la distribuzione nel luogo di posa, la manutenzione del materiale e delle forniture, la movimentazione e lo stoccaggio intermedio.
- L'immagazzinamento ordinato delle forniture, compreso tutte le protezioni necessarie.
- L'eliminazione dei rifiuti e degli imballaggi come pure la pulizia periodica del cantiere.
- La partecipazione alle spese secondo CPN 102
- Il prosciugamento di superfici bagnate destinate a ricevere gli elementi della fornitura.
- La protezione degli elementi già posati come pure le opere di terzi suscettibili di essere danneggiate dall'esecuzione dei lavori previsti nel presente modulo d'offerta.
- La perfetta pulizia degli elementi forniti, a lavoro ultimato, compresa l'eliminazione di pellicole protettive.
- Le prestazioni comprese nelle norme SIA, CSFF e dei fabbricanti, per quanto non siano in contrasto con le richieste previste nel presente modulo d'offerta.
- La verifica statica degli elementi.

- L'esecuzione dei lavori in diverse tappe, secondo il programma lavori della DL.
- Il trattamento delle superfici.
- Le sigillature, isolazioni, i nastri butilici, le barriere al vapore, ecc.
- Tutte le viti in acciaio inox.
- Oneri supplementari e necessari dovuti all'eventuale accesso difficoltoso al cantiere.
- L'alimentazione d'acqua e d'elettricità dal punto fisso situato all'interno del fabbricato compreso i relativi consumi.
- L'eliminazione dei rifiuti, degli scarti e degli imballaggi compreso carico e trasporto al deposito dell'ASS.
- La sorveglianza e l'organizzazione dei lavori in cantiere.
- La pulizia di parti insudiciate o l'eliminazione di residui rimanenti in eseguire dalla DL a carico dell'ASS.
- La fornitura e la posa completa di tutte le parti e opere descritte nel capitolato.
- Le installazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente MO, come pure tutte le misure di sicurezza necessarie secondo le vigenti normative e prescrizioni SUVA.
- L'ASS si impegna ad avvisare per tempo la DL in modo che tutte le fasi di montaggio possano essere verificate prima che le stesse (isolazioni, controtelai, fissaggi, impermeabilizzazioni, ecc) vengano coperte o nascoste (serramenti, lamiere, rivestimenti, ecc).
- In caso contrario la DL darà ordine di far smontare l'elemento per controllo e questo (compreso il risanamento) sarà completamente a carico dell'ASS.

Supplementi

Nessun supplemento o rivendicazione saranno accettati, se non quelli descritti nelle posizioni del presente MO.

Nessun aumento di prezzo verrà riconosciuto e accordato ove si verificassero differenze in più delle misure realizzate rispetto a quelle dell'offerta, fino ad un massimo di cm 5, sia in larghezza che in lunghezza.

Per differenze superiori sarà accordato un supplemento per maggior superficie del serramento.

Parimenti si procederà a una riduzione di prezzo ove riverificassero delle differenze di misure in meno.

Protezione degli elementi finiti

Tutti gli elementi forniti e posati finiti, dovranno essere adeguatamente protetti con pellicole idonee e perfettamente attaccate per evitare il loro danneggiamento.

Il costo di questi interventi dovrà essere compreso nei prezzi unitari.

Garanzie e responsabilità

Se richiesto, la ditta assuntrice dei lavori dovrà garantire per iscritto i sistemi dei serramenti forniti nella loro globalità, per quello che concerne la qualità, l'ermeticità, l'impermeabilità, la statica, le sollecitazioni e deformazioni previste. L'ASS si assume la responsabilità del funzionamento del serramento a posa ultimata.

Eventuali oneri per la regolazione sono a completo carico dell'ASS.

4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
.....

Data di edizione:

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

113.100 Vale:

113.110 Associazione:
.....

Data di edizione:

700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzi fissi, senza variazioni.

MODULO D'OFFERTA

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 123 BL 1_2_3
ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore
Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<u>Condizioni</u> . Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
100		<u>Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari</u> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
110		<u>Impianto di cantiere</u>				
111		Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del prezzo globale o forfettario.				
111.001		Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore. BL 123 : E 3.1	gl	1
Totale 100 Impianto cant.,regol.particol.					
Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere					

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 123 BL 1_2_3
ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<p><u>Condizioni</u></p> <p>. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).</p>				
700		<p><u>Lavori complementari e accessori</u></p> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
740		<u>Arieggiatori e dispositivi di azionamento</u>				
741		Arieggiatori, montaggio negli elementi di finestre.				
741.801		<p>Fori nei serramenti per uscita in facciata del canale di ventilazione D. = 125mm.</p> <p>SERRAMENTO TIPO X</p> <p>Smontaggio vetro sopra luce esistente e suddivisione dello stesso mediante un montante in alluminio.</p> <p>Parte pannellata 60x45cm con foro di uscita ventilazione, resto della lunghezza in vetro.</p> <p>dim. sopra luce ca. 4200x450mm.</p> <p>up = pz.</p> <p>Vedi piano allegato:</p> <p>08.1h fori nei serramenti per</p>				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 123 BL 1_2_3**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		ventilazione.	up			
		BL 123 : E 3.1		5
741.802		Fori nei serramenti per uscita in facciata del canale di ventilazione D. = 125mm. SERRAMENTO TIPO N e A Smontaggio e rimontaggio del pannello, esecuzione del foro di ventilazione. dim. serramenti come indicato alle pos. 212.801, 213.802. up = pz. Vedi piano allegato: 08.1h fori nei serramenti per ventilazione.	up			
		BL 123 : E 3.1		10
Totale 700 Finestre:lavori complementari					
Totale 371 I/2015 Finestre					
Totale E 3.1 Finestra_Metalcostruttore					
Totale BL 123 BL 1_2_3					

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore
Capitolo: 113 I/2014 Impianto di cantiere

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<u>Condizioni</u> . Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
100		<u>Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari</u> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
110		<u>Impianto di cantiere</u>				
111		Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del prezzo globale o forfettario.				
111.001		Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore. BL 4_5 : E 3.1	gl	1
Totale 100 Impianto cant.,regol.particol.					
Totale 113 I/2014 Impianto di cantiere					

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	E 3.1	Finestra_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<p><u>Condizioni</u></p> <p>. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6).</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).</p>				
050		<p><u>Costruzione, esecuzione di base</u></p> <p>. L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (serie di puntini).</p> <p>. Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa larghezza all'interno dei campi.</p>				
051		Dimensioni e designazioni.				
051.100		Le dimensioni nell'elenco prestazioni non sono vincolanti per l'esecuzione. L'imprenditore è responsabile per le dimensioni di fabbricazione.				
051.110		Si necessita un sopralluogo per rilevare le misure effettive. BL 4_5 : E 3.1				
056		Finestre di alluminio.				
056.100		Tipo di finestre.				
056.110		FINESTRE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		. Telaio profilo No. 386 540, dim. 76x75mm. Telaio profilo No. 382 110, dimi. 51x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 470, dim. 78x85mm. Fermavetri adeguati. . Finestre predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. . Guarnizione esterna (in teali vulcanizzati) in EPDM di colore nero. . Ferramenta di serie ossidata color naturale. . Rivestimento del telaio in legno esistente con lamiere di 2mm. Compresi scossetto e raccordo ermetico. . Fissaggio delle finestre al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti. . Le dimensioni delle finestre e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. BL 4_5 : E 3.1				
056.120		PORTE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		N.B. sistema vincolante.				
		.				
		Telaio profilo No. 381 890, dim. 69x75mm.				
		Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm.				
		Anta profilo No. 381 960, dim. 98x75mm.				
		Zoccolo profilo No. 397 350, dim. 125x75mm.				
		Soglia profilo No. 385 540, dim. 55x5mm.				
		Guarnizioni di battuta inferiore.				
		Fermavetri adeguati.				
		.				
		Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.				
		.				
		Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.				
		.				
		Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
		.				
		Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti.				
		.				
		Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
		BL 4_5 : E 3.1				
056.130		PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		<p>alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.</p> <p>.</p> <p>Telaio profilo No. 382 150, dim. 69x75mm. Traversa profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm.</p> <p>.</p> <p>Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati.</p> <p>.</p> <p>Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.</p> <p>.</p> <p>Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.</p> <p>.</p> <p>Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)</p> <p>.</p> <p>Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti.</p> <p>.</p> <p>Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna</p>				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
056.140		<p>della muratura.</p> <p>PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO</p> <p>Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico</p> <p>tipo:</p> <p>SCHÜCO AWS 75.SI</p> <p>N.B. sistema vincolante.</p> <p>.</p> <p>Telaio profilo No. 150 870, dim. 69x80mm.</p> <p>Traversa profilo No. 150 890, dim. 94x80mm.</p> <p>Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm.</p> <p>Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm.</p> <p>Montante profilo No. 150 890, dim. 94x80mm.</p> <p>.</p> <p>Guarnizioni di battuta inferiore.</p> <p>Fermavetri adeguati.</p> <p>.</p> <p>Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.</p> <p>.</p> <p>Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.</p> <p>.</p> <p>Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto</p> <p>.....</p> <p>(allegare scheda tecnica)</p> <p>.</p> <p>Dove non altrimenti specificato:</p> <p>fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti.</p> <p>.</p> <p>Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate</p>				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
057		Ferramenta.				
057.400		Uscite di sicurezza (U.S.) Porte via di fuga, secondo EN1125. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura antipanico, cilindro escluso. Maniglione interno inox, per ogni anta. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
057.500		Porte standard. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura, cilindro escluso. Maniglia inox a collo spostato, interna. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
R059		Pannelli.				
R059.100		Genere di pannellatura.				
R059.110		PANNELLO TIPO 1. Pannello eseguito da parti interne ed esterne in lamiera alu sp. 2mm, con interposta isolamento, come descritto alla pos. 33, dello spessore di 40mm. .Le dimensioni e i quantitativi dei pannelli sono				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		da determinare e calcolare nelle singole posizioni. BL 4_5 : E 3.1				
100		Lavori preliminari e lavori a regia Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
180		<u>Lavori a regia</u>				
181		Lavori a regia.				
181.100		Ore di lavoro e indennità.				
181.110		Manodopera, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo macchinario.				
181.111		Capo montatore, responsabile della posa. BL 4_5 : E 3.1	h	10.00
181.114		Montatore con veicolo di servizio. BL 4_5 : E 3.1	h	10.00
Totale 100 Finestre:lavori preliminari					
200		Finestre a un campo . Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. . Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.				
210		<u>Finestre a un campo</u>				
212		Finestra a un campo, a un'anta.				
212.801		Serramento in alluminio TIPO A Serramento come descritto alla pos. 056.110, ad un'anta apribile a ribalta, con cricchetto e forbici. Vetro come descritto alla pos.058.500. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 1620x900.				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
213		Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Dimensioni b x h mm 1620x900. BL 4_5 : E 3.1	pz	2
213.801		Finestra a un campo, a 2 ante. Serramento in alluminio TIPO C Serramento come descritto alla pos. 056.110, diviso in tre specchiature: - 1 parte superiore pannellata Pannello come descritto alla pos. 059 - 1 con due ante vetrate: 1 apribile a battente/ribalta e l'altra semifissa Vetro come descritto alla pos. 058.600. - 1 parte inferiore pannellata Pannello come descritto alla pos. 059. . Dimensioni parte vetrata: b x h mm 1620x1350. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Dimensioni b x h mm 1620x2720. BL 4_5 : E 3.1	pz	3
213.802		Serramento in alluminio TIPO N Serramento come descritto alla pos. 056.110, diviso in tre specchiature: - 1 con anta apribile a battente/ribalta vetrata Vetro come descritto alla pos. 058.600. - 1 parte superiore pannellata - 1 parte laterale pannellata Pannello come descritto alla pos. 059. . Dimensioni parte vetrata: b x h mm 1200x2400. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Dimensioni b x h mm 1320x2720.	pz			

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
213.803		BL 4_5 : E 3.1 Serramento in alluminio TIPO O Serramento come descritto alla pos. 056.110, diviso in quattro specchiature: - 1 con anta apribile a battente/ribalta vetrata Vetro come descritto alla pos. 058.600. - 1 parte superiore pannellata - 2 parti laterali pannellati Pannelli come descritto alla pos. 059. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 1200x2400. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio.		24
213.804		BL 4_5 : E 3.1 Serramento in alluminio TIPO V Serramento come descritto alla pos. 056.110, formato da un gruppo di due serramenti continui, divisi in due specchiature: - 1 con due ante vetrate : 1 apribile a battente/ribalta e l'altra semifissa. - 2 con anta apribile a ribalta, con cricchetto e forbici. Vetri come descritto alla pos. 058.600. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 3740x2720. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio.	pz	21
213.805		BL 4_5 : E 3.1 Serramento in alluminio TIPO Z Serramento come descritto alla pos. 056.110, formato da 1 gruppo di due serramenti continui, divisi in due	pz	3

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		specchiature: - 1 con due ante vetrate : 1 apribile a battente/ribalta e l'altra semifissa. - 1 con anta fissa. Vetri come descritto alla pos. 058.600. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 1870x2720. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Dimensioni bxh mm 1870x2720.	pz	1
214		Finestre a un campo, a 3 ante.				
214.801		Serramento in alluminio TIPO D1 Serramento come descritto alla pos. 056.110, diviso in tre specchiature: - 1 parte superiore pannellata Pannello come descritto alla pos. 059 - 1 con due ante vetrate: 1 apribile a battente/ribalta e l'altra semifissa - 1 con anta apribile a battente. Vetri come descritto alla pos. 058.600. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 1930x1600. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte eoblò in alluminio. Dimensioni bxh mm 1930x1940.	pz	1
214.802		Serramento in alluminio TIPO D2 Serramento come descritto alla pos. 056.110, diviso in quattro specchiature: - 1 parte superiore pannellata Pannello come descritto alla pos. 059 - 1 con due ante vetrate: 1				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.1 Finestra_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		apribile a battente/ribalta e l'altra semifissa - 1 con anta apribile a battente Vetri come descritto alla pos. 058.600. - 1 parte inferiore pannellata Pannello come descritto alla pos. 059. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 1930x1600. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Dimensioni bxh mm 1930x2720. BL 4_5 : E 3.1	pz	3
Totale 200 Finestre a 1 campo					
700		<u>Lavori complementari e accessori</u> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
710		<u>Isolamento termico e sigillature</u>				
R719		Sigillature.				
R719.001		Sigillatura tra elementi metallici e muratura, eseguita con mastice al silicone, previo pulizia delle fughe con Primer e riempimento con nastro compriban a pori chiusi. indicare prodotto proposto Marca, tipo: Sezione media ca. 10x10mm. BL 4_5 : E 3.1	m	525.00
750		<u>Protezione di elementi posati</u>				
751		Protezione di finestre posate.				
751.200		Con foglio di plastica.				
751.201		Protezione degli elementi nuovi già posati, previsti nel presente modulo d'offerta.				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.1 Finestra_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		Calcolo della superficie dei serramenti. up = m2. Materiale plastico di protezione: indicare prodotto proposto Marca, tipo: BL 4_5 : E 3.1	up	250
Totale 700 Finestre:lavori complementari					
Totale 371 I/2015 Finestre					
Totale E 3.1 Finestra_Metalcostruttore					

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<u>Condizioni</u> . Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6). . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).				
050		<u>Costruzione, esecuzione di base</u> . L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (serie di puntini). . Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa larghezza all'interno dei campi.				
051		Dimensioni e designazioni.				
051.100		Le dimensioni nell'elenco prestazioni non sono vincolanti per l'esecuzione. L'imprenditore è responsabile per le dimensioni di fabbricazione.				
051.110		Si necessita un sopralluogo per rilevare le misure effettive. BL 4_5 : E 3.2				
056		Finestre di alluminio.				
056.100		Tipo di finestre.				
056.110		FINESTRE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		. Telaio profilo No. 386 540, dim. 76x75mm. Telaio profilo No. 382 110, dimi. 51x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 470, dim. 78x85mm. Fermavetri adeguati. . Finestre predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. . Guarnizione esterna (in teali vulcanizzati) in EPDM di colore nero. . Ferramenta di serie ossidata color naturale. . Rivestimento del telaio in legno esistente con lamiere di 2mm. Compresi scossetto e raccordo ermetico. . Fissaggio delle finestre al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti. . Le dimensioni delle finestre e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. BL 4_5 : E 3.2				
056.120		PORTE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		N.B. sistema vincolante.				
		.				
		Telaio profilo No. 381 890, dim. 69x75mm.				
		Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm.				
		Anta profilo No. 381 960, dim. 98x75mm.				
		Zoccolo profilo No. 397 350, dim. 125x75mm.				
		Soglia profilo No. 385 540, dim. 55x5mm.				
		Guarnizioni di battuta inferiore.				
		Fermavetri adeguati.				
		.				
		Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.				
		.				
		Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.				
		.				
		Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
		.				
		Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti.				
		.				
		Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
		BL 4_5 : E 3.2				
056.130		PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		<p>alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.</p> <p>.</p> <p>Telaio profilo No. 382 150, dim. 69x75mm. Traversa profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm.</p> <p>.</p> <p>Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati.</p> <p>.</p> <p>Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.</p> <p>.</p> <p>Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.</p> <p>.</p> <p>Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto </p> <p>(allegare scheda tecnica)</p> <p>.</p> <p>Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti.</p> <p>.</p> <p>Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna</p>				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
056.140		<p>della muratura. BL 4_5 : E 3.2 PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.</p> <p>.</p> <p>Telaio profilo No. 150 870, dim. 69x80mm. Traversa profilo No. 150 890, dim. 94x80mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm. Montante profilo No. 150 890, dim. 94x80mm.</p> <p>.</p> <p>Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati.</p> <p>.</p> <p>Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.</p> <p>.</p> <p>Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.</p> <p>.</p> <p>Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)</p> <p>.</p> <p>Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti.</p> <p>.</p> <p>Le dimensioni delle porte e le</p>				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
057		Ferramenta.				
057.400		Uscite di sicurezza (U.S.) Porte via di fuga, secondo EN1125. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura antipanico, cilindro escluso. Maniglione interno inox, per ogni anta. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) BL 4_5 : E 3.2				
057.500		Porte standard. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura, cilindro escluso. Maniglia inox a collo spostato, interna. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) BL 4_5 : E 3.2				
R059		Pannelli.				
R059.100		Genere di pannellatura.				
R059.110		PANNELLO TIPO 1. Pannello eseguito da parti interne ed esterne in lamiera alu sp. 2mm, con interposta isolazione, come descritto alla pos. 33, dello spessore				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		di 40mm. .Le dimensioni e i quantitativi dei pannelli sono da determinare e calcolare nelle singole posizioni.				
400		<u>Portefinestre a un campo</u> . Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. . Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.				
410		<u>Portefinestre a un campo</u>				
411		Portefinestre a un campo, a un'anta.				
411.801		Serramento in alluminio TIPO P1 Serramento come descritto alla pos. 056.110, diviso in 4 specchiature: - 1 con porta vetrata apribile verso esterno, US funzione E EN1125 come descritto alla pos. 057.400. - 2 laterale con anta fissa vetrate - 1 con due sopra luce con anta apribile a ribalta, con cricchetto e forbici. Vetri come descritto alla pos. 058.600. . Dimensioni parte vetrata: b x h mm 3740x2720. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Dimensioni b x h mm 3740x2720.	pz	1
411.802		Serramento in alluminio TIPO P2 Serramento come descritto alla pos. 056.130, diviso in 2 specchiature: - 1 con porta vetrata apribile verso esterno, US funzione E				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		EN1125 come descritto alla pos. 057.400 e sopraluce fisso vetrato - 1 laterale con anta fissa e sopraluce fisso vetrati . Vetri come descritto alla pos. 058.600. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 2200x2720. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte eoblò in alluminio. Dimensioni bxh mm 2200x2720. BL 4_5 : E 3.2	pz	1
Totale 400 Portefinestre a 1 campo					
700		<u>Lavori complementari e accessori</u> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
710		<u>Isolamento termico e sigillature</u>				
R719		Sigillature.				
R719.001		Sigillatura tra elementi metallici e muratura, eseguita con mastice al silicone, previo pulizia delle fughe con Primer e riempimento con nastro compriban a pori chiusi. indicare prodotto proposto Marca, tipo: Sezione media ca. 10x10mm. BL 4_5 : E 3.2	m	25.00
750		<u>Protezione di elementi posati</u>				
751		Protezione di finestre posate.				
751.200		Con foglio di plastica.				
751.201		Protezione degli elementi nuovi già posati, previsti nel presente modulo d'offerta. Calcolo della superficie dei				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		serramenti. up = m2. Materiale plastico di protezione: indicare prodotto proposto Marca, tipo: BL 4_5 : E 3.2	up	20
Totale 700 Finestre:lavori complementari					
Totale 371 I/2015 Finestre					
Totale E 3.2 Porta, portone_Metalcostruttore					

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	E 3.3	Protezione solare		
Capitolo:	347 I/2013	Impianti di protezione solare e contro le intemperie	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<p><u>Condizioni</u></p> <p>. Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6).</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
300		<p><u>Lamelle</u></p> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
310		<p><u>Lamelle agganciate, meccanismi di sollevamento e di orientamento visibili</u></p>				
311		<p>Lamelle agganciate, di alluminio, larghezza lamelle ca. mm 90, lamelle piegate e bordate longitudinalmente da ambo i lati, con guarnizione a linguetta. Montaggio del canale di sospensione su base idonea. Montaggio delle guide laterali sulle spalle, su base idonea.</p>				
311.100		<p>Dispositivo di azionamento manuale. Lamelle termolaccate di colore standard dell'imprenditore. Abbassamento lamelle in posizione chiusa, sollevamento in posizione aperta. Nastri di collegamento delle lamelle e del meccanismo di sollevamen-</p>				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	E 3.3	Protezione solare		
Capitolo:	347 I/2013	Impianti di protezione solare e contro le intemperie	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		to, di fibra sintetica. Barra finale di alluminio estruso anodizzato incolore. Guide laterali di alluminio estruso anodizzato incolore, con inserto antirumore. Meccanismo di azionamento con arresto di fine corsa. Manovella articolata.				
311.110		Lamelle singole. Marca, tipo VR 90 Schenker o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) Classe di resistenza al vento				
311.111		(bk)x(hl) mm 1'620x2'450. BL 4_5 : E 3.3	pz	3
311.112		(bk)x(hl) mm 1'930x1'670. BL 4_5 : E 3.3	pz	1
311.113		(bk)x(hl) mm 1'930x2'450. BL 4_5 : E 3.3	pz	3
311.114		(bk)x(hl) mm 1'320x2'450. BL 4_5 : E 3.3	pz	24
311.115		(bk)x(hl) mm 1'610x2'450. BL 4_5 : E 3.3	pz	21
Totale 300 Protezione solare:lamelle					
600		<u>Elementi di mascheramento e di copertura</u> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
610		<u>Elementi di mascheramento e di copertura per avvolgibili e lamelle</u>				
611		Elementi di mascheramento frontali piani per avvolgibili e lamelle.				
611.100		Montaggio con staffe su base idonea. A filo facciata o rientranti.				
611.110		Alluminio anodizzato incolore.				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	E 3.3	Protezione solare		
Capitolo:	347 I/2013	Impianti di protezione solare e contro le intemperie	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
611.111		Concerne pos. 311.111. h mm 270. l mm 1'620. BL 4_5 : E 3.3	pz	3
611.112		Concerne pos. 311.112. h mm 270. l mm 1'930. BL 4_5 : E 3.3	pz	1
611.113		Concerne pos. 311.113. h mm 270. l mm 1'930. BL 4_5 : E 3.3	pz	3
611.114		Concerne pos. 311.114. h mm 270. l mm 1'320. BL 4_5 : E 3.3	pz	24
611.115		Concerne pos. 311.115. h mm 270. l mm 1'610. BL 4_5 : E 3.3	pz	21
Totale 600 Prot.solare:mascheram.,copert.					
Totale 347 I/2013 Impianti di protezione solare e contro le intemperie					

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.3 Protezione solare**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<u>Condizioni</u> . Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6). . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).				
050		<u>Costruzione, esecuzione di base</u> . L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (serie di puntini). . Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa larghezza all'interno dei campi.				
051		Dimensioni e designazioni.				
051.100		Le dimensioni nell'elenco prestazioni non sono vincolanti per l'esecuzione. L'imprenditore è responsabile per le dimensioni di fabbricazione.				
051.110		Si necessita un sopralluogo per rilevare le misure effettive. BL 4_5 : E 3.3				
056		Finestre di alluminio.				
056.100		Tipo di finestre.				
056.110		FINESTRE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.3 Protezione solare**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		. Telaio profilo No. 386 540, dim. 76x75mm. Telaio profilo No. 382 110, dimi. 51x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 470, dim. 78x85mm. Fermavetri adeguati. .				
		Finestre predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. .				
		Guarnizione esterna (in teali vulcanizzati) in EPDM di colore nero. .				
		Ferramenta di serie ossidata color naturale. .				
		Rivestimento del telaio in legno esistente con lamiere di 2mm. Compresi scossetto e raccordo ermetico. .				
		Fissaggio delle finestre al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti. .				
		Le dimensioni delle finestre e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. .				
056.120		PORTE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.				

Offerta

Progetto: 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra
SDO: BL 4_5 BL 4_5
ECC: E 3.3 Protezione solare
Capitolo: 371 I/2015 Finestre

V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		. Telaio profilo No. 381 890, dim. 69x75mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Anta profilo No. 381 960, dim. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 397 350, dim. 125x75mm. Soglia profilo No. 385 540, dim. 55x5mm. Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati. .				
		. Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. .				
		. Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057. .				
		. Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) .				
		. Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti. .				
		. Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. .				
056.130		PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo:				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.3 Protezione solare**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante. . Telaio profilo No. 382 150, dim. 69x75mm. Traversa profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. . Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati. . Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. . Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057. . Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) . Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti. . Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
056.140		PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.3 Protezione solare**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante. . Telaio profilo No. 150 870, dim. 69x80mm. Traversa profilo No. 150 890, dim. 94x80mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm. Montante profilo No. 150 890, dim. 94x80mm. . Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati. . Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. . Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057. . Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) . Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti. . Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.3 Protezione solare**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		riferiscono alla luce esterna della muratura.				
057		Ferramenta.				
057.400		Uscite di sicurezza (U.S.) Porte via di fuga, secondo EN1125. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura antipanico, cilindro escluso. Maniglione interno inox, per ogni anta. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
057.500		Porte standard. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura, cilindro escluso. Maniglia inox a collo spostato, interna. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
R059		Pannelli.				
R059.100		Genere di pannellatura.				
R059.110		PANNELLO TIPO 1. Pannello eseguito da parti interne ed esterne in lamiera alu sp. 2mm, con interposta isolamento, come descritto alla pos. 33, dello spessore di 40mm. .Le dimensioni e i quantitativi dei pannelli sono da determinare e calcolare nelle singole posizioni.				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** E 3.3 Protezione solare**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
700		<u>Lavori complementari e accessori</u> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
R790		Finestre e portafinestre: veletta vano lamelle.				
R791		Veletta vano lamelle, così eseguita: Sottostruttura in acciaio, parte inferiore e montanti in tubolare 50x15x2mm. Con staffe saldate superiori in lamiera pressopiegata di ferro spessore 4mm, sv. ca. 150mm. Fissaggio mediante viti e bussole (tipo, numero e dimensioni adeguate) alla muratura. Rivestimento esterno in lamiera pressopiegata ale spessore 2mm, sv. ca. 400mm, fissato mediante viti)tipo, numero e dimensioni adeguate) alla sottostruttura. . Sottogiunti compresi. vedi piano allegato no.: 08.1g Dettaglio protezione solare				
R791.001		Per pos. 213.801, 213.803. Dim. totali Lg. ca. 1'610mm. BL 4_5 : E 3.3	pz	24
R791.002		Per pos. 213.802. Dim. totali Lg. ca. 1'340mm. BL 4_5 : E 3.3	pz	24
R791.003		Per pos. 214.801, 214.802. Dim. totali Lg. ca. 1'930mm. BL 4_5 : E 3.3	pz	4
Totale 700 Finestre:lavori complementari					
Totale 371 I/2015 Finestre					
Totale E 3.3 Protezione solare					

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** G 1.3 Oblò_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<u>Condizioni</u> . Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6). . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).				
050		<u>Costruzione, esecuzione di base</u> . L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (serie di puntini). . Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa larghezza all'interno dei campi.				
051		Dimensioni e designazioni.				
051.100		Le dimensioni nell'elenco prestazioni non sono vincolanti per l'esecuzione. L'imprenditore è responsabile per le dimensioni di fabbricazione.				
051.110		Si necessita un sopralluogo per rilevare le misure effettive. BL 4_5 : G 1.3				
056		Finestre di alluminio.				
056.100		Tipo di finestre.				
056.110		FINESTRE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** G 1.3 Oblò_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		.				
		Telaio profilo No. 386 540, dim. 76x75mm.				
		Telaio profilo No. 382 110, dimi. 51x75mm.				
		Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm.				
		Anta profilo No. 382 470, dim. 78x85mm.				
		Fermavetri adeguati.				
		.				
		Finestre predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.				
		.				
		Guarnizione esterna (in teali vulcanizzati) in EPDM di colore nero.				
		.				
		Ferramenta di serie ossidata color naturale.				
		.				
		Rivestimento del telaio in legno esistente con lamiere di 2mm.				
		Compresi scossetto e raccordo ermetico.				
		.				
		Fissaggio delle finestre al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti.				
		.				
		Le dimensioni delle finestre e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni.				
		Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
		BL 4_5 : G 1.3				
056.120		PORTE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** G 1.3 Oblò_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		N.B. sistema vincolante.				
		.				
		Telaio profilo No. 381 890, dim. 69x75mm.				
		Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm.				
		Anta profilo No. 381 960, dim. 98x75mm.				
		Zoccolo profilo No. 397 350, dim. 125x75mm.				
		Soglia profilo No. 385 540, dim. 55x5mm.				
		Guarnizioni di battuta inferiore.				
		Fermavetri adeguati.				
		.				
		Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.				
		.				
		Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.				
		.				
		Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
		.				
		Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti.				
		.				
		Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
056.130		PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** G 1.3 Oblò_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		<p>tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.</p> <p>.</p> <p>Telaio profilo No. 382 150, dim. 69x75mm. Traversa profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm.</p> <p>.</p> <p>Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati.</p> <p>.</p> <p>Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.</p> <p>.</p> <p>Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.</p> <p>.</p> <p>Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)</p> <p>.</p> <p>Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti.</p> <p>.</p> <p>Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.</p>				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** G 1.3 Oblò_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015

Finestre

V'2017

16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
056.140		<p>PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO</p> <p>Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico</p> <p>tipo:</p> <p>SCHÜCO AWS 75.SI</p> <p>N.B. sistema vincolante.</p> <p>.</p> <p>Telaio profilo No. 150 870, dim. 69x80mm.</p> <p>Traversa profilo No. 150 890, dim. 94x80mm.</p> <p>Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm.</p> <p>Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm.</p> <p>Montante profilo No. 150 890, dim. 94x80mm.</p> <p>.</p> <p>Guarnizioni di battuta inferiore.</p> <p>Fermavetri adeguati.</p> <p>.</p> <p>Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.</p> <p>.</p> <p>Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.</p> <p>.</p> <p>Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto</p> <p>.....</p> <p>(allegare scheda tecnica)</p> <p>.</p> <p>Dove non altrimenti specificato:</p> <p>fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti.</p> <p>.</p> <p>Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni.</p>				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** G 1.3 Oblò_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura.				
057		Ferramenta.				
057.400		Uscite di sicurezza (U.S.) Porte via di fuga, secondo EN1125. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura antipanico, cilindro escluso. Maniglione interno inox, per ogni anta. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
057.500		Porte standard. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura, cilindro escluso. Maniglia inox a collo spostato, interna. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica)				
R059		Pannelli.				
R059.100		Genere di pannellatura.				
R059.110		PANNELLO TIPO 1. Pannello eseguito da parti interne ed esterne in lamiera alu sp. 2mm, con interposta isolazione, come descritto alla pos. 33, dello spessore di 40mm. .Le dimensioni e i quantitativi dei pannelli sono da determinare e calcolare				

Offerta**Progetto:** 217 E4127 - CPS - Cugnasco Gerra**SDO:** BL 4_5 BL 4_5**ECC:** G 1.3 Oblò_Metalcostruttore**Capitolo:** 371 I/2015 Finestre V'2017 16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		nelle singole posizioni.				
600		<u>Finestre di forma particolare ed elementi scorrevoli</u> . Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. . Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.				
620		<u>Finestre di forma circolare</u>				
628		Finestre di forma circolare.				
628.801		OBLÒ Serramento come descritto alla pos. 056.110. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm da 500 a 1000. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Diametro mm da 500 a 1000. Genere di vetro : . Vetri tipo VSG Si 10 mm.	pz	19
628.802		OBLÒ EI30 Serramento come descritto alla pos. 056.110. . Dimensioni parte vetrata: bxh mm 980. Luogo di posa : Piano rialzato - Atrio vano scale Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Diametro mm 980.	pz	1
		Totale 600 Finestre part.,scorrevoli			
		Totale 371 I/2015 Finestre			
		Totale G 1.3 Oblò_Metalcostruttore			

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
000		<u>Condizioni</u> . Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 6). . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", cifra 10).				
050		<u>Costruzione, esecuzione di base</u> . L'imprenditore deve completare le informazioni richieste (serie di puntini). . Salvo altra indicazione si applica: ante della stessa larghezza all'interno dei campi.				
051		Dimensioni e designazioni.				
051.100		Le dimensioni nell'elenco prestazioni non sono vincolanti per l'esecuzione. L'imprenditore è responsabile per le dimensioni di fabbricazione.				
051.110		Si necessita un sopralluogo per rilevare le misure effettive. BL 4_5 : G 1.4				
056		Finestre di alluminio.				
056.100		Tipo di finestre.				
056.110		FINESTRE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		. Telaio profilo No. 386 540, dim. 76x75mm. Telaio profilo No. 382 110, dimi. 51x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 470, dim. 78x85mm. Fermavetri adeguati. .				
		Finestre predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. .				
		Guarnizione esterna (in teali vulcanizzati) in EPDM di colore nero. .				
		Ferramenta di serie ossidata color naturale. .				
		Rivestimento del telaio in legno esistente con lamiere di 2mm. Compresi scossetto e raccordo ermetico. .				
		Fissaggio delle finestre al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti. .				
		Le dimensioni delle finestre e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. .				
056.120		PORTE IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo: SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante.				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		. Telaio profilo No. 381 890, dim. 69x75mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Anta profilo No. 381 960, dim. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 397 350, dim. 125x75mm. Soglia profilo No. 385 540, dim. 55x5mm. Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati. .				
		. Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. .				
		. Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057. .				
		. Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) .				
		. Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti. .				
		. Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. .				
056.130		PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico tipo:				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		SCHÜCO AWS 75.SI N.B. sistema vincolante. . Telaio profilo No. 382 150, dim. 69x75mm. Traversa profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm. Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm. Montante profilo No. 382 290, dim. 94x75mm. . Guarnizioni di battuta inferiore. Fermavetri adeguati. . Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni. . Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057. . Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) . Dove non altrimenti specificato: fissaggio delle porte al telaio della finestra in legnoesistente, mediante viti. . Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni. Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. BL 4_5 : G 1.4				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
056.140		<p>PORTEFINESTRA IN ALLUMINIO</p> <p>Eseguite in profilati di alluminio a taglio termico</p> <p>tipo:</p> <p>SCHÜCO AWS 75.SI</p> <p>N.B. sistema vincolante.</p> <p>.</p> <p>Telaio profilo No. 150 870, dim. 69x80mm.</p> <p>Traversa profilo No. 150 890, dim. 94x80mm.</p> <p>Anta profilo No. 382 720, dimi. 98x75mm.</p> <p>Zoccolo profilo No. 382 720, dim. 98x75mm.</p> <p>Montante profilo No. 150 890, dim. 94x80mm.</p> <p>.</p> <p>Guarnizioni di battuta inferiore.</p> <p>Fermavetri adeguati.</p> <p>.</p> <p>Porte predisposte a ricevere vetratura isolante posata mediante guarnizioni: tipologia e spessori secondo quanto indicato nelle singole posizioni.</p> <p>.</p> <p>Ferramenta di serie e secondo indicazioni alla pos. 057.</p> <p>.</p> <p>Compreso lavorazione per cilindro Kaba Elostar o prodotto equivalente offerto</p> <p>.....</p> <p>(allegare scheda tecnica)</p> <p>.</p> <p>Dove non altrimenti specificato:</p> <p>fissaggio delle porte al telaio della finestra in legno esistente, mediante viti.</p> <p>.</p> <p>Le dimensioni delle porte e le loro aperture verranno citate nelle singole posizioni.</p>				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		Le dimensioni indicate si riferiscono alla luce esterna della muratura. BL 4_5 : G 1.4				
057		Ferramenta.				
057.400		Uscite di sicurezza (U.S.) Porte via di fuga, secondo EN1125. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura antipanico, cilindro escluso. Maniglione interno inox, per ogni anta. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) BL 4_5 : G 1.4				
057.500		Porte standard. Cerniere di numero e tipo adeguati, pero ogni anta 1 serratura, cilindro escluso. Maniglia inox a collo spostato, interna. Maniglia inox a collo spostato, esterna. Chiudiporta superiore: Marca, tipo Dorma TS 93 o prodotto equivalente offerto (allegare scheda tecnica) BL 4_5 : G 1.4				
R059		Pannelli.				
R059.100		Genere di pannellatura.				
R059.110		PANNELLO TIPO 1. Pannello eseguito da parti interne ed esterne in lamiera alu sp. 2mm, con interposta isolazione, come descritto alla pos. 33, dello spessore di 40mm.				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra		
SDO:	BL 4_5	BL 4_5		
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore		
Capitolo:	371 I/2015	Finestre	V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		.Le dimensioni e i quantitativi dei pannelli sono da determinare e calcolare nelle singole posizioni. BL 4_5 : G 1.4				
400		<u>Portefinestre a un campo</u> . Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200. . Esecuzione di base v.sottoparagrafi da 040 fino a 070.				
410		<u>Portefinestre a un campo</u>				
411		Portefinestre a un campo, a un'anta.				
411.803		Serramento in alluminio TIPO P3. Serramento EI30 come descritto alla pos. 056.140, diviso in 2 specchiature: - 1 con porta vetrata apribile verso esterno, US funzione E EN1125 come descritto alla pos. 057.400 e sopraluce fisso vetrato - 1 laterale con anta fissa e sopraluce fisso vetrati . COMPRESO VETRI. . Dimensioni parte vetrata: b x h mm 2200x2720. Secondo il piano : 08.1 Abaco serramenti, porte e oblò in alluminio. Dimensioni b x h mm 2200x2720.	pz			
		BL 4_5 : G 1.4		4
411.804		Serramento in alluminio TIPO P4. Serramento come descritto alla pos. 056.130, diviso in 2 specchiature: - 1 con porta vetrata come descritto alla pos. 057.500 e sopraluce fisso vetrato - 1 laterale con anta fissa e				

Offerta

Progetto:	217	E4127 - CPS - Cugnasco Gerra				
SDO:	BL 4_5	BL 4_5				
ECC:	G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore				
Capitolo:	371 I/2015	Finestre			V'2017	16.12.2019

Pos.	Cd.	Descrizione	Un.	Quantità	Prezzo	Importo
		sopraluce fisso vetrati				
		.				
		Vetri come descritto alla				
		pos. 058.600.				
		.				
		COMPRESO VETRI.				
		.				
		Dimensioni parte vetrata:				
		bxh mm 2200x2720.				
		Secondo il piano :				
		08.1 Abaco serramenti, porte e				
		oblò in alluminio.				
		Dimensioni bxh mm 2200x2720.	pz			
		BL 4_5 : G 1.4		1
Totale 400 Portefinestre a 1 campo					
Totale 371 I/2015 Finestre					
Totale G 1.4 Sostituzione porte interne_Metalcostruttore					
Totale BL 4_5 BL 4_5					

Offerta

Progetto: 217 - E4127 - CPS - Cugnasco Gerra

16.12.2019

Ricapitolazione

BL 123	BL 1_2_3		
E 3.1	Finestra_Metalcostruttore	CHF
Totale	BL 1_2_3	CHF
BL 4_5	BL 4_5		
E 3.1	Finestra_Metalcostruttore	CHF
E 3.2	Porta, portone_Metalcostruttore	CHF
E 3.3	Protezione solare	CHF
G 1.3	Oblò_Metalcostruttore	CHF
G 1.4	Sostituzione porte interne_Metalcostruttore	CHF
Totale	BL 4_5	CHF
Importo dell'offerta (IVA esclusa) - da riportare in copertina		CHF