

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Bellinzona

Concorso N°.: 22162
Appalto LCPubb

E4127 – CENTRO FORM. PROF. E SOCIALI – GERRA PIANO
RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ENERGETICO -
3° FASE

CAPITOLATO D'APPALTO E MODULO D'OFFERTA
PER LE OPERE DA:

RIMOZIONE SOSTANZE NOCIVE, art 16 OPSR

ATTENZIONE!

Completare nelle disposizioni particolari le
pos. 224.620, 224.710 e 224.720.
Allegare documenti pos. 252.120.

Importo dell'offerta CHF. _____

IVA 7.7 % CHF. _____

IMPORTO COMPLESSIVO CHF. _____

Luogo e data :

L'offerente:
(timbro e firma) :



INDICE

1.	CORREZIONI DEL MODULO D'OFFERTA	pag.	3		
2.	DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE	da pag.	4	a pag.	8
3.	CAPITOLATO D'APPALTO	da pag.	9	a pag.	39
4.	BASI DI CALCOLO (CPN103)	a pag.	40		
5.	MODULO D'OFFERTA	da pag.	41	a pag.	49

ALLEGATI:

- Estratto carta nazionale, scala 1:25'000
- Estratto registro fondiario, scala 1:1'000
- Piano impianto di cantiere, scala 1:1'000
- Rapporto SUPSI, Sostanze nocive; RAP 21-0665 01
- Rapporto SUPSI, Sostanze nocive; RAP 21-0665 02
- Tabella programma interventi lavori di bonifica e definizioni delle tappe
- Piani d'appalto
- Piani impianto sanitari, scala 1:50
- Piani scanalature e fori, scala 1:50
- Piani accessi, scala 1:100
- Strumento di pianificazione

1. Correzioni del modulo d'offerta.

Correzioni o cancellature dei prezzi, come pure l'omissione dei prezzi unitari, comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta.

Durante l'esame delle offerte, il committente (in seguito COM) deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti (RLCPubb, art. 42 cpv. 2).

Pag.	Posizione	Prezzo esposto		Prezzo corretto	
		p. unitario	Importo CHF.	p. unitario	Importo CHF.

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa)	CHF.	
IVA 7.7 %	CHF.	
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa)	CHF.	

Eventuali osservazioni dell'offerente:

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma (solo se il presente formulario è utilizzato):

.....

2. Dichiarazioni dell'offerente.

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente.

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all'appalto, devono corrispondere con quanto indicato nell'eventuale programma di lavoro richiesto.

2.1 L'offerente individuale.

Offerente

Nome :

Indirizzo :

Telefono :

Telefax :

Iscritto al registro di commercio:

▪ quale :

▪ data iscrizione :

▪ sede di iscrizione :

Firmatario del CCL: :

▪ a decorrere dal :

▪ presso :

Titolari dell'offerente in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi:
(indicare nomi, diploma e anno del conseguimento):

▪

▪

▪

▪

Struttura dell'offerente:

Direzione (nominativo):

▪

▪

▪

Personale amministrativo (unità):

Personale tecnico (unità):

Totale struttura dell'offerente (esclusi apprendisti):

Personale domiciliato (unità):

Personale estero (unità):

Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un'attività devono indicare solo il personale sottoposte al CCL della categoria concernente l'appalto in oggetto.

Le ditte che sono una succursale sono tenute ad indicare unicamente il personale impiegato presso la stessa.

Personale relativo all'appalto:

(per personale relativo all'appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della prestazione).

Personale amministrativo (unità):

Personale tecnico (unità):

Totale personale relativo all'appalto:

Personale a disposizione in caso di urgenza:

(messa a disposizione entro 24 ore dalla richiesta del COM)

Totale personale a disposizione:

2.2 Consorzio.

Consorzio non ammesso.

2.3 Subappalto.

Subappalto non ammesso.

2.4 Assicurazioni.

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).

In caso di consorzio è richiesta un'unica assicurazione RC rappresentante il consorzio.

L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni.

Decesso o lesioni corporali:

Per persona CHF

Per sinistro CHF

Danni materiali:

Per sinistro CHF

Indennizzo massimo:

Per sinistro CHF

Compagnia d'assicurazione:

Nome:

Polizza no.:

Franchigia per sinistro: CHF

Contratto collettivo di lavoro.

Contratto collettivo di lavoro:

Sezione:

Data d'edizione

Eventuali osservazioni:

-
-
-
-

Documenti allegati dall'offerente.

L'offerta comprende i seguenti allegati.

L'elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d'appalto deve essere allestito dall'offerente su di un foglio separato da consegnare con l'offerta.

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell'offerente.

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro	SI	NO
L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. Indicare il/i contratto/i: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita pertanto la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante tutta l'esecuzione della commessa. Indicare il/i contratto/i: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme usuali del luogo e della professione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute	SÌ	NO
L'offerente s'impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Imposte e oneri sociali	SÌ	NO
L'offerente ha pagato le imposte cantonali ,comunali e alla fonte dovute.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, come pure l'imposta sul valore aggiunto dovuta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali dedotte dal salario dei lavoratori:		
AVS/AI/IPG/AD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assegni familiari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assicurazione disoccupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SUVA o istituto analogo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. Indicare il nome dell'Istituto: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contributi professionali per le categorie assoggettate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fallimento o concordato / pegno	SÌ	NO
L'offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o concordato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei suoi confronti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Dichiarazione d'integrità	SÌ	NO
L'offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Foro competente	SÌ	NO
L'offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Crociare quanto fa al caso:

Osservazioni/chiarimenti dell'offerente:

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l'esclusione dell'offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Conferma, firme

Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN Disposizioni particolari, l'offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l'inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera concorrenza.

L'offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e d'aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto.

In caso d'indicazioni non vere o artificialmente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere giusta gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con le domande di cui sopra.

L'offerente dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre:

- di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti;
- di autocertificare la validità di quanto in questi riportato;
- di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d'onori di cui ne riconosce la correttezza dei contenuti;
- di aver preso atto di quanto indicato nelle presenti disposizioni particolari, prescrizioni speciali ed eventuali direttive, di aver visionato tutta l'eventuale documentazione (piani, relazioni e quant'altro connesso), nonché le leggi e i regolamenti al momento in vigore.
- di aver verificato l'adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente proporre l'adeguamento.

3. Disposizioni Particolari.

000 Condizioni.

Le posizioni, il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione.

100 Organizzazione del COM, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori.

120 COM, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 COM, proprietario.

121.100 COM.
Repubblica e Cantone del Ticino
Rappresentata dal
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle risorse
Sezione della logistica
Servizio appalti
Via del Carmagnola 7
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 78 44
e-mail dfe-sl.appalti@ti.ch

123 Progettista, consulente.

123.200 Architetti.

123.210 Studio di Architettura e Direzione Lavori
Arch.José Stefanini SAGL
REG-OTIA-DL SUPSI
Via Er Burg'éré Feré 4
6513 Monte Carasso
Telefono +41 91 827 44 17
e-mail stefanini.archi@gmail.com

123.300 Ingegneri civili.

123.310 Studio di Ingegneria Messi & Associati SA
Via Filanda 4a
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 821 60 40

123.500 Ingegneri specialisti.

123.510 Ingegnere elettrotecnico.
Piona Engineering SA
Via Cantonale 35a
6928 Manno
Telefono +41 91 610 16 80

- 123.520 Ingegnere sanitario.
Studio Protec SA
Viale Monte Verità 80
6612 Ascona
Telefono +41 91 792 25 84
- 123.530 Ingegnere riscaldamento e ventilazione.
Studio Protec SA
Viale Monte Verità 80
6612 Ascona
Telefono +41 91 792 25 84
- 123.700 Consulenti, specialisti.
- 123.710 Fisico della costruzione.
physARCH SAGL
Via agli Orti 8
6962 Viganello
Telefono +41 91 972 24 68
- 123.720 Specialista antincendio.
Swiss Safety Center SA
Via San Gottardo 77
6900 Lugano-Massagno
Telefono +41 91 967 11 44
- 123.730 Ingegneria ambientale, specialista gestione sostanze nocive
Econs SA - environmental engineering
Via Stazione 19
CH-6943 Bioggio
Telefono +41 91 604 54 51
Telefax +41 91 604 54 52
e-mail info@econs.ch
- 124 Direttore dei lavori.**
- 124.100 Studio di Architettura e Direzione Lavori
Charles De Ry
Via delle Scuole 11
6900 Paradiso

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione ed entità dei lavori.

131 Descrizione dell'opera.

131.100 Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di rimozione sostanze nocive (amianto e metalli pesanti) nell'ambito della ristrutturazione e risanamento energetico della 3° fase dell'edificio E4127 CPS (Centro Formazione Professionale e Sociale), Gerra Piano.

131.200 Descrizione generale dell'intervento:

- **BL 1_2_3:** Rimozione puntuale di piccole superfici di intonaco di finitura (spessore 5 mm) con amianto (ca. 0.25 mq/pz) e fori.
- **BL 1_2:** Rimozione di collanti delle piastrelle ed intonaci di finitura con amianto (spessore 5 mm) in zone confinate.
- **BL 4:** Rimozione completa dell'intonaco di finitura di pareti e soffitto con amianto (spessore 5 mm) e rimozione di vernici a pavimento e serramenti con metalli pesanti, in zone confinate.

132 Ubicazione.

132.100 Ubicazione.

132.110 Comune di Cugnasco Gerra – Centro Formazione Professionale e Sociali CPS, mapp. 32.

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali.

143 Quantità principali.

143.100 Opere da bonifica amianto:

BL 1_2_3: rimozione puntuale e fori nell'intonaci di finitura con amianto
tot 180 mq e 900 fori.

BL 1_2: rimozione in zone di confinamento del collante delle piastrelle delle pareti e intonaco di finitura delle pareti e del soffitto.
tot 480 mq

BL 4: rimozione in zone di confinamento dell'intonaco di finitura delle pareti e del soffitto, e delle vernici dei pavimenti e serramenti con metalli pesanti.
tot intonaco (4'900 mq) – tot. vernici (85 mq).

Gli interventi sono suddivisi a fasi organizzati in più zone di lavoro.

150 Delimitazioni.

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 Il presente modulo d'offerta comprende:

- Impianto di cantiere
- Lavori di bonifica amianto
- Lavori di bonifica vernici con metalli pesanti
- Lavori a regia
- Smaltimento rifiuti

Le misurazioni dell'aria per il controllo finale non fanno parte dell'appalto.

153 Modifiche di progetto del COM.

153.100 Fornitura.
Nell'eventualità in cui le importanti modifiche di progetto dovessero influenzare i tempi di fornitura di materiale o apparecchiature, il COM provvederà a comunicare le modifiche di progetto 8 settimane prima della loro esecuzione conformemente al programma lavori.

153.200 Modifiche.
Il COM si riserva il diritto di apportare, in ogni tempo, delle modifiche di progetto alle opere aggiudicate senza che l'Imprenditore possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi genere.

160 Suddivisioni.

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

161.100 Suddivisione dell'opera.
Blocchi 1_2_3 (BL 1_2_3),
Blocchi 1_2 (BL 1_2),
Blocchi 4 (BL 4).

200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta.

210 Descrizione semplificata.

R 219 Per la messa in appalto vale:

R 219.100 In ordine di priorità:

- a) il capitolato d'appalto;
- b) il modulo d'offerta;
- c) i piani ed i documenti d'appalto;
- d) le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118;
- e) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali.

220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione.

221 Genere di procedura.

221.100 Procedura di appalto libera.

La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 6 cpv1 lett. a) della LCPubb del 20.2.2001 ed il relativo regolamento di applicazione (RLCPubb), nonché le successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso.

222 Offerte parziali.

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneità.

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli.

Opere da rimozione sostanze nocive:

Possono partecipare alla gara d'appalto unicamente le ditte specializzate in bonifiche dell'amianto secondo l'art. 83 e 84 dell'OLCostr del 29.06.2005 (stato del 1° gennaio 2022) e riconosciute dalla SUVA (INSAI).

La ditta deve possedere l'autorizzazione definitiva SUVA alla data di scadenza del concorso. Non sono accettate ditte in fase di accreditamento.

223.200 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.

223.400 L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un'opera da bonifica amianto per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 100'000.00.

224 Criteri d'aggiudicazione.

224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto criteri, con le rispettive ponderazioni.
 Nell'assegnazione dei punteggi la nota sarà espressa con due decimali dopo la virgola e arrotondata per eccesso.
 Per tutti i risultati delle formule matematiche inferiori a 1 sarà assegnata la nota minima equivalente a 1.

224.110 Criteri d'aggiudicazione:

		Criteria	Sub criteria
01	Economicità-Prezzo	50 %	
01.1	Importo globale dell'offerta		100 %
Totale sotto criteri (se assegnati)			100 %
02	Attendibilità dei prezzi	20 %	
02.1	Attendibilità dei prezzi		100 %
Totale sotto criteri (se assegnati)			100 %
03	Referenze ed esperienze	10 %	
03.1	Referenze ed esperienze per lavori analoghi		100 %
Totale sotto criteri (se assegnati)			100 %
04	Prontezza d'intervento	12 %	
04.1	Prontezza d'intervento		100 %
Totale sotto criteri (se assegnati)			100 %
05	Formazione apprendisti	5 %	
05.1	Formazione apprendisti		100 %
Totale sotto criteri (se assegnati)			100 %
06	Perfezionamento professionale	3 %	
06.1	Perfezionamento professionale		100 %
Totale sotto criteri (se assegnati)			100 %
Totale		100.00 %	

224.130 Qualora le offerte giudicabili siano due, il fattore di ponderazione economicità-prezzo assumerà anche la percentuale prevista per l'attendibilità dei prezzi, lo stesso principio sarà adottato qualora tutte le offerte superino il preventivo massimo depositato del COM. Gli altri criteri, come i metodi di calcolo per l'aggiudicazione, rimarranno invariati.

224.140 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il COM si riserva il diritto d'annullare il concorso.

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo.

224.210 **Economicità – prezzo.**

Importo globale dell'offerta

Assegnazione della nota sul prezzo

La nota (minor prezzo nota 6) concernente il criterio del prezzo sarà assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente:

$$N_x = N_{max} - \frac{N_{max} - N_s}{P_{min} * S} * (P_x - P_{min})$$

Note:

1 Nota minima N_{min}

4 sufficienza N_s

6 Nota massima N_{max}

N_x Nota per un importo P_x

Condizioni per l'economicità: S=20%

Importi:

P_{min} Importo offerta più bassa

P_s Importo corrispondente alla nota 4

P_x Importo di un'offerta x

$$P_s = P_{min} * (1 + S)$$

224.300 Assegnazione della nota sull'attendibilità dell'offerta.

224.320 **Attendibilità dei prezzi.**

L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base alla media delle offerte che rientrano nel preventivo del COM.

Le ditte che superano il preventivo del COM saranno ritenute non giudicabili e saranno escluse dalla gara d'appalto.

In base ad una distribuzione dei punti, come da grafico riportato di seguito, definita dal COM con dei parametri (P_{min} ; f_1 ; f_2 ; P_{max}), sarà assegnata una nota da 1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore P_r dell'offerta di riferimento calcolata.


Formula: $P_r = P_o$

P_r = Prezzo di riferimento

P_o = Prezzo medio di tutte le offerte inferiore al preventivo del COM

Condizioni per l'attendibilità dei prezzi: $f_1 = 5\%$ $f_2 = 15\%$

Le offerte che ottengono la nota 1 in questo criterio verranno scartate dalla gara d'appalto.

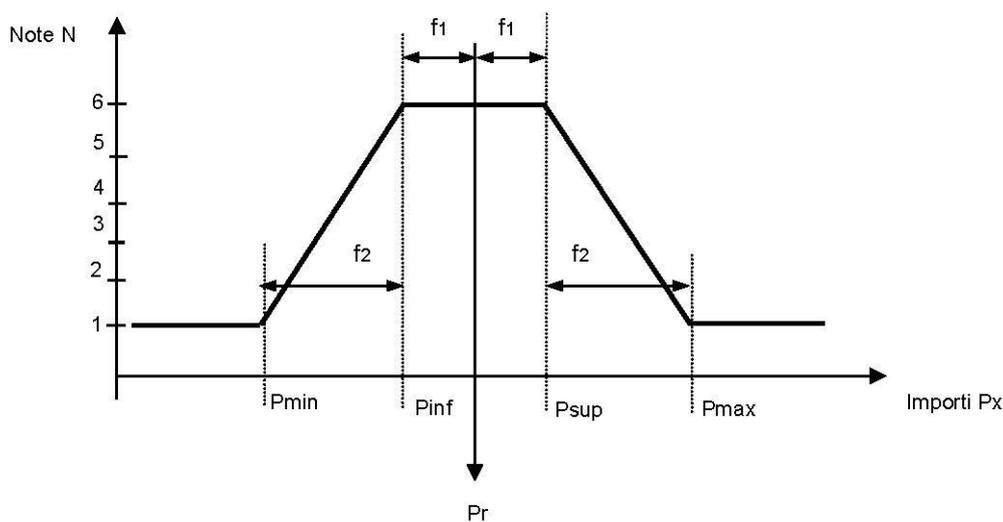

$$P_x \leq P_{min} \quad N = 1$$

$$P_{min} < P_x < P_{inf} \quad N = 1 + \frac{5 \cdot (P_x - P_{min})}{P_{inf} - P_{min}}$$

$$P_{inf} < P_x < P_{sup} \quad N = 6$$

$$P_{sup} < P_x < P_{max} \quad N = 1 + \frac{5 \cdot (P_{max} - P_x)}{P_{max} - P_{sup}}$$

$$P_x \geq P_{max} \quad N = 1$$

224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti.

224.510 **Referenze ed esperienze per lavori analoghi.**

Sono considerati lavori analoghi i lavori che rispettano i seguenti criteri:

L'offerente deve avere realizzato e terminato negli ultimi 10 anni almeno un'opera da bonifica amianto per un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 100'000.00.

Le valutazioni avverranno nel seguente modo:

Nota 6 (massima) Per la realizzazione di 4 o più lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 10 anni.

Nota 4.5 Per la realizzazione di 3 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 10 anni.

Nota 3 Per la realizzazione di 2 lavori* analoghi eseguiti dall'offerente negli ultimi 10 anni.

Nota 1.5 Per la realizzazione di 1 lavoro* analogo eseguito dall'offerente negli ultimi 10 anni.

Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale (%).

L'offerente esecutore, autorizza il COM a contrarre informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il lavoro.

* Allegare una distinta con indicata località, data d'esecuzione, importo di delibera ed ente appaltante (come indicato alla posizione 252.120).

La mancata presentazione della distinta referenza per lavori analoghi comporta l'esclusione della gara d'appalto.

224.600 Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere.

224.620 **Prontezza d'intervento.**

L'offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione avverrà con il seguente punteggio.

Segnare con una crocetta la prontezza d'intervento:

giorni	1	Pti.6
giorni	2	Pti.5
giorni	3	Pti.4
giorni	4	Pti.3
giorni	5	Pti.2 (grado di prontezza massimo ammesso 5 giorni)

La mancata indicazione della prontezza d'intervento comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.

224.710 **Formazione apprendisti.**

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (<https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/>), valida a partire dal 01.01.2022.

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.

Esempio:

Anno	Numero apprendisti
Anno 5	1 (Marco)
Anno 4	0
Anno 3	2 (Luigi, Carlo)
Anno 2	2 (Luigi, Carlo)
Anno 1 (corrente)	1 (Luigi)
Totale	6

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni

L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi?

Si

No

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

224.720 **Perfezionamento professionale.**

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (<https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/>), valida a partire dal 01.01.2022, criterio di valutazione no. 2.

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta.

Esempio:

Anno	Numero dipendenti in perfezionamento
Anno 5	1 (Marco)
Anno 4	0
Anno 3	1 (Carlo)
Anno 2	2 (Carlo, Luigi)
Anno 1 (corrente)	1 (Luigi)
Totale	5

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale delibera, la mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

225 Trattative.

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini d'inoltro dell'offerta.

231 Iscrizione all'appalto.

231.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

232 Ritiro dei documenti di appalto e partecipazione alle spese.

232.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

233 Sopralluoghi.

233.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234 Informazioni.

234.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

234.300 Risposte alle domande:

Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno pubblicate sul sito <https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/> a partire dal 27 settembre 2022.

È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed acquisire tali informazioni prima dell'inoltro dell'offerta.

235 Lingua e valuta.

235.100 Gli atti d'appalto e la procedura di aggiudicazione saranno in lingua italiana.

235.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

236.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

237 Apertura dell'offerta.

237.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

238 Validità dell'offerta.

238.100 Dalla data d'apertura dell'offerta, 6 mesi con possibilità di prolungamento.

238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità dell'offerta.

238.300 Ad eccezione di quanto previsto dalla CPN 103, i prezzi rimangono invariati fino al termine dei lavori previsti.

240 Documenti per l'appalto.

241 Documenti consegnati.

241.100 Secondo avviso sul foglio ufficiale.

250 Offerta.

251 Modalità d'inoltro.

251.100 Deve essere inoltrata una copia in originale di capitolato d'appalto e modulo d'offerta compilata in ogni sua parte, firmata ove richiesto e tutti gli allegati conformemente alle condizioni di appalto.

252 Allegati dell'offerente.

252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.

252.110 a) Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli importi relativi ai seguenti contributi sociali:

- AVS/AI/IPG/AD;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- Assicurazione contro gli infortuni LAINF (SUVA o istituto analogo);
- Cassa pensioni (LPP);
- Imposte alla fonte (anche se non iscritti ai ruoli dell'imposta alla fonte);
- Imposte federali, cantonali e comunali;
- Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- Pensionamento anticipato PEAN (per le ditte assoggettate CCL PEAN).
- Contributi professionali;

Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.

Le dichiarazioni sono valide per **6 mesi** a contare dal giorno determinante per il loro emittente.

oppure

L'offerente potrà utilizzare la piattaforma sottostante nel comprovare il pagamento degli oneri sociali e delle imposte di cui sopra:

Piattaforma informatica *Portale offerenti* (www.offerenti.ti.ch)

Per le dichiarazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica sarà espletata alla data del termine per l'inoltro delle offerte. Qualora l'offerente non dovesse figurare nell'elenco, o figurasse senza indicazione dell'eventuale settore (CCL) se richiesto, il committente procederà ai sensi dell'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione.

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per verifica.

Le dilazioni di pagamento non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

- b) Autocertificazione e dichiarazione dell'offerente parità di trattamento tra uomo e donna <https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/verifica-delle-offerte/autocertificazioni-e-dichiarazioni/>
- c) Allegare documento strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere, misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute, firmato e timbrato.

Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata anche in fotocopia.

In caso di mancanza di uno o più di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

252.120 Inoltre i seguenti documenti:

- a) Lista referenze per lavori analoghi.

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.120 comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti.

- a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
- b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;
- c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l'offerente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;
- d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

252.200 Il committente si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti:

- a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi);
- b) Garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.210;
- c) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l'offerente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 25 lett e) LCPubb;
- d) Lettera d'intenti dell'istituto bancario o assicurativo che rilascerà la garanzia di buona esecuzione;

La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.200, nei termini definiti dal COM, comporta l'esclusione dalla gara d'appalto.

252.220 Dopo l'aggiudicazione l'offerente dovrà fornire al COM una copia della polizza RC.

R259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'annullamento della procedura.

259.100 Motivi d'esclusione.

259.110 Il COM depositerà, presso la Cancelleria dello Stato o presso la Sezione della logistica per le procedure a invito, in busta chiusa l'importo massimo preventivato per la realizzazione dell'opera a concorso.

Il preventivo sarà aperto in seduta pubblica prima dell'apertura delle offerte pervenute (data apertura vedi FU o lettera invito).

Le offerte il cui importo supera l'importo massimo preventivato non saranno prese in considerazione per l'aggiudicazione.

259.111 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo depositato, il COM si riserva il diritto di giudicare le offerte pervenute e proseguire la procedura di concorso.

259.120 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'esclusione dell'offerente dal concorso.

259.140 L'offerta inoltrata da un offerente che è stato aggiudicatario di una precedente delibera e che si è reso responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il committente Stato quali l'interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile condotta in cantiere, ostacolato rispettivamente ritardato illecitamente o senza motivo l'esecuzione dei lavori all'interno del cantiere o qualsiasi altra violazione grave del contratto per l'esecuzione delle opere aggiudicate, sarà considerata come non giudicabile.

259.200 Annullamento delle procedure.

259.210 Con riferimento all'art. 34 LC Pubb ed all'art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto d'annullare o rinunciare alla gara d'appalto.

Non aggiudicazione.

Se per motivi particolari la procedura d'appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in caso di ricorsi, il COM si riserva già sin d'ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.

259.220 Nell'eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di annullare la procedura d'aggiudicazione.

259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori.

261 Varianti.

261.100 Le varianti non sono ammesse.

270 Prestazioni di garanzia.

271 Prestazione di garanzia richieste dal COM.

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".

271.200 Garanzia di buona esecuzione.

271.210 Ai possibili aggiudicatari della commessa può essere richiesta la presentazione, prima dell'aggiudicazione, di una garanzia solidale di buona esecuzione, bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 48 RLCPubb/CIAP pari a:

- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa);

La garanzia di buona esecuzione deve poter essere consegnata al COM entro 5 giorni lavorativi dalla relativa richiesta.

271.220 Sul principio del Codice delle Obligazioni Svizzero, la garanzia di buona esecuzione è così stabilita:

- controllo visivo effettuato dalla DL specialistica delle superfici per l'accertamento che tutte le parti contenenti amianto, e metalli pesanti, nonché i bollettini del corretto smaltimento dei rifiuti.
- campionatura dell'aria secondo VDI 3492 (2013) per l'amianto.

Nel caso queste condizioni non venissero rispettate come indicato dalla direttiva "Amianto" della CFSL 6503 (2008) e direttiva "Travaux sur les revêtements ou des peintures contenant du plomb" del SABRA¹ (Janvier 2021), nonché ulteriori specifiche schede tematiche della SUVA la ditta dovrà assumersi i costi dei lavori di pulizia e delle ulteriori misure dell'aria necessarie.

È inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni causati ai lavori e alle forniture di terzi.

300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali.

320 Terreno, acque, siti contaminati, reperti archeologici.

322 Acqua di falda, zone protette.

322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica.

322.110 Livello falda freatica a quota + 196.50 m.s.m.

R332.900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione delle condotte e prendere tutte le misure adeguate alla loro protezione. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta.

350 Ostacoli, limitazioni, difficoltà.

351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e co-imprenditori.

351.110 Durante l'esecuzione dei lavori, si potrà accedere ai BL 1_2_3_4_5 unicamente attraverso i passaggi segnalati nel piano di impianto cantiere allegato.

Nei BL 1_2_3 i lavori saranno eseguiti con l'istituto operativo e in funzione; pertanto, occorre limitare al massimo rumore, polvere, ecc. oltre che mettere in sicurezza gli accessi al cantiere.

I BL 4_5 sono attualmente liberi, occorrerà mettere in sicurezza gli accessi al cantiere.

351.300 Gli oneri per le difficoltà di manovra, di carico e scarico del materiale, di trasporto ai vari piani degli edifici, devono essere compresi nei prezzi d'offerta.
L'offerente sarà ritenuto responsabile degli incidenti dovuti alla mancata osservazione delle relative normative e disposizioni

360 Collegamenti viari del cantiere.

361 Con accesso su strada.

361.100 Strade, piste e simili.

361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente (vedi impianto cantiere allegato).
Entrata e uscita da via Terricciuole.

I lavori e i trasporti eseguiti sul sedime stradale devono essere segnalati e assicurati secondo le prescrizioni vigenti e le indicazioni degli organi di polizia.

La manutenzione delle strade è a carico dell'offerente.

L'accesso al cantiere è consentito unicamente con mezzi che non superano le 10ton ed è consentito solo ove il transito è permesso. L'attraversamento di prati o altro è severamente vietato.

361.200 Per una corretta informazione in merito alle difficoltà e alle peculiarità dei lavori, si sottolinea che l'accesso al cantiere sarà da verificare sul posto e le condizioni di accesso devono rispettare le disposizioni emanate dalla polizia comunale e cantonale. I relativi maggiori oneri sono da comprendere nei prezzi d'offerta.
L'imprenditore dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e dimensioni, confacenti al luogo di impiego. L'imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistenti. Eventuali ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico.

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere.

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.

371.100 Posteggi.

371.110 L'imprenditore dovrà far capo a posteggi comunali a pagamento.

371.300 Aree di deposito.

371.310 Aree di deposito indicate sul piano Impianto area di cantiere (in allegato). Sarà in ogni caso compito dell'imprenditore assicurare l'area di deposito contro eventuali danni o furti.

371.400 Protezione del cantiere.

371.410 L'offerente è tenuto a proteggere l'area di cantiere dall'accesso di persone non autorizzate con recinzione h 200cm, gli oneri sono da includere nei prezzi d'offerta.

400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento.

430 Condotte d'approvvigionamento.

431 Approvvigionamento di elettricità.

431.100 L'allacciamento del quadro principale, dei quadri secondari di distribuzione per artigiani ai piani così come l'illuminazione di servizio sarà a carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

431.200 Allacciamento definitivo a carico del COM.

432 Approvvigionamento d'acqua potabile e industriale.

432.100 Allacciamento provvisorio:
L'offerente provvederà all'allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dall'Azienda acqua potabile compresa la condotta principale e secondaria fino ai punti di erogazione.
Queste prestazioni, incluse le relative tasse, sono da comprendere nei prezzi unitari.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

432.200 Allacciamento definitivo:
A carico del COM.
Le spese relative ai consumi saranno a carico del COM.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

442.100 Prestazioni fornite dall'imprenditore.
Trattamento, separazione e smaltimento in discariche autorizzate dei rifiuti derivanti dalle opere descritte in questo modulo d'offerta, secondo le direttive SPAAS, la Norma SIA 430, la CFSL, concetto "Multi benne" SSIC, le direttive e disposizioni di legge in vigore. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di cantiere va osservata l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRif) che prevede di assegnarli a una ditta specializzata.

Da includere nei prezzi unitari.

442.200 Concetto di smaltimento.

Concetto di smaltimento nel rispetto delle seguenti ordinanze:

- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) stato del 1° aprile 2022
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif) stato del 1° gennaio 2020
- Ordinanza del DATEC stato del 1° gennaio 2018 sulle liste per il traffico di rifiuti, presso centri autorizzati

L'imprenditore dovrà presentare i regolari moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti speciali in svizzera.

- 442.400 Prestazioni fornite dall'offerente.
I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali e cantonali. Occorre applicare la raccomandazione SIA 430 sullo smaltimento dei rifiuti di cantiere. L'offerente prende i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti sul cantiere stesso. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in ossequio dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OSR) e dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif). Da includere nei prezzi unitari.
- 442.500 Pulizia, sgombero degli esuberanti.
Prescrizioni relative alle modalità di pulizia.
L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta e dello sgombero di rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza che vanno depositati in apposite benne e trasportate alla discarica autorizzata.
L'onere, comprese le tasse di deposito e di smaltimento, è da includere nei prezzi dell'offerta.
La spesa derivante dalla pulizia accurata di parti dell'edificio sarà ripartita fra le ditte operanti in cantiere con una trattenuta contrattuale dello 0.5% sull'importo totale di liquidazione.

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente.

520 Protezione di persone e di beni immobili.

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100 Pericoli.

521.110 Presenza di amianto e metalli pesanti (vedi Rapporti SUPSI RAP 21-60665 01 del 23 dicembre 2021 RAP 21-60665 02 e del 29 aprile 2022 allegati).

I BL 1_2_3 sono operativi e in funzione (negare accesso ai percorsi ecc.).

L'eventuale posa di mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, deve essere munita di tutte quelle precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose e persone, con particolare attenzione a edifici limitrofi all'area di cantiere, vie di circolazione veicolari e pedonali, condotte aeree e persone.

L'offerente non può valersi della presenza di altre ditte e/o aziende, di attività sul cantiere o nelle immediate vicinanze, pretendere compensi o indennità di sorta a seguito di intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivarne ai suoi lavori.

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100 L'offerente deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 29 giugno 2005 al fine di evitare infortuni sul posto di lavoro (strumento di pianificazione sicurezza sul cantiere da completare e allegare all'offerta, vedi pos. 252.110).

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.

523.200 L'offerente deve documentare di adottare le necessarie misure per garantire l'adempimento, conforme alle prescrizioni, delle misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos. 521.100.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

523.300 L'offerente elabora prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere, per ogni opera a realizzarsi. Il piano di sicurezza dovrà essere sottoposto all'approvazione del COM considerando le misure di protezione da adottare sul cantiere.

Il piano di sicurezza dovrà essere allestito tenendo conto di:

- obiettivo e concetto di sicurezza,
- scenari di pericolo,
- responsabilità,
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d'opera,
- controlli specifici per generi d'opera.

Settimanalmente l'offerente dovrà compilare ed inoltrare al COM, il rapporto di controllo sicurezza (check-list) attestante le misure di sicurezza adottate sul cantiere.

Deve essere garantita un'esecuzione dei lavori sicura e senza difficoltà. Sono inoltre da stabilire tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare incidenti ed incendi sul cantiere e destinati alla protezione dei vettori di trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. (p.e. impalcature e tetti di protezione, ecc.) e dalle intemperie.

L'offerente s'impegna ad istruire il proprio personale e quello dei subappaltatori prima dell'inizio dei lavori e si assume il compito di sorvegliante, intervenendo quando necessario.

Tutte le spese per l'organizzazione, la gestione, l'applicazione e gli oneri delle misure di sicurezza sono da calcolare nell'offerta.

523.400 L'offerente è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate in ossequio alle prescrizioni vigenti. In particolare, dovrà, a proprie spese, segnalare eventuali pericoli, impedire l'accesso a persone estranee e mettere in atto tutte le misure volte a impedire eventuali incidenti o danni.

530 Protezione del cantiere.

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

531.110 L'offerente è responsabile di attuare tutti gli accorgimenti per evitare l'accesso a persone o veicoli non autorizzati. Le spese sono da includere nei prezzi unitari.

540 Protezione dell'ambiente.

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.

541.100 Prescrizioni.

541.110 Direttiva sulla protezione dell'aria sui cantieri edili (entrata in vigore il 1.9.2002, edizione 2009).
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/aria/documenti/direttiva_aria_cantieri.pdf

Definire gruppo di appartenenza con riferimento alla direttiva:
Gruppo B

542 Protezione contro il rumore.

542.100 Prescrizioni.

542.110 Valgono le direttive specifiche attuali del UFAM sul rumore di cantiere. Va contenuto al massimo l'inquinamento fonico.

600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale.

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori.

624 Programma dei lavori.

624.100 L'esecuzione delle opere è prevista a tappe.
Vedere Tabella programma interventi lavori di bonifica e definizioni tappe.

630 Termini, scadenze.

632 Inizio dei lavori.

632.100 Presumibilmente, 16 gennaio 2023.

632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l'inizio dei lavori è ritardato l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento.

632.300 Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere aggiornata a scadenze regolari o in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal COM (art. 37 RLCPubb/CIAP).

635 Fine dei lavori.

635.100 La fine dei lavori è prevista per il 31.10.2023.
In ogni caso, il COM si riserva già sin d'ora la facoltà di verificare e di richiedere in qualsiasi momento, durante tutta la fase contrattuale e senza preavviso, l'adempimento agli obblighi derivanti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP da parte dell'offerente aggiudicatario.

640 Premi, penali, regola bonusmalus.

642 Penali.

642.100 Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati alla pos. 224.620 "Prontezza d'intervento", così come sulla durata massima stabilita alla pos. 624.100, il committente esigerà la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente il ritardo. Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale nei seguenti casi:
Per mancata mancato rispetto della "Prontezza d'intervento" e della durata massima stabilita alla pos. 624.100 è prevista una penale di CHF 1'000.— (mille) per ogni giorno lavorativo.

650 Procedure in caso di controversie.

651 Procedure in caso di controversie.

651.100 Altre procedure in caso di controversie.

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto.

- 652.100
1. Il testo del contratto d'appalto (secondo il formulario di contratto).
 2. Le condizioni particolari:
 - a) Eventuale discussione d'offerta con allestimento verbale con il possibile deliberatario;
 - b) Capitolato d'appalto.
 3. L'elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (modulo d'offerta).
 4. I piani e i documenti allegati.
 5. Le condizioni generali:
 - a) La norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione";
 - b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
 - c) Nell'ordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle associazioni professionali purché citate nei documenti contrattuali.

700 Normative, esigenze particolari.

720 Normative SIA.

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100 Le norme SIA sono applicabili e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (generalmente data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione".

740 Normative d'altre associazioni professionali.

740.100 Valgono inoltre:
- Direttiva "Amianto" CFSL 6503 (2008),
- Specifiche schede tematiche SUVA,
- Direttiva "TRAVAUX SUR DES PEINTURES CONTENANT DU PLOMB », dello SABRA (Janvier 2021),

R 790 Deroghe alle norme SIA.

R 791 Descrizione delle deroghe.
Norma SIA 118

R 791.200 Art. 86 cpv. 1-3 - Modifica delle quantità.

Viene modificato come segue: Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso l'offerente deliberatario.

I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della mancata esecuzione di determinate posizioni.

L'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi.

Le descrizioni espone nel modulo d'offerta sono da verificare prima dell'inoltro dell'offerta. In fase d'esecuzione e liquidazione non verranno riconosciuti supplementi o pretese per opere prevedibili ed accertabili già in fase d'offerta.

Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità espone nel modulo d'offerta senza che l'Offerente esecutore possa avanzare pretese.

R791.300 Art. 87 (precisazione).

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti.

R791.400 Art.135 (deroga).

Il trasporto dei materiali e del personale, come delle necessarie installazioni di servizio, è d'esclusiva competenza dell'offerente.

R 791.500 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica.

Cpv. 1 viene modificato come segue: L'offerente è tenuto a notificare al COM l'avvenuto inoltro alla direzione lavori della liquidazione finale.

Cpv. 2 viene modificato come segue: La direzione lavori verifica entro 15 giorni la liquidazione finale. Il risultato della verifica dovrà essere trasmesso al COM il quale provvederà a comunicare all'offerente il risultato della stessa entro 30 giorni. La direzione lavori non è autorizzata a riconoscere eventuali pretese dell'offerente nei confronti del COM per importi superiori al 10% dell'importo di contratto o superiori a CHF 5'000.--.

Cpv. 3 viene modificato come segue: Se durante la verifica non si riscontrano divergenze, la liquidazione finale è da considerarsi riconosciuta da entrambe le parti con la comunicazione del risultato della verifica da parte del COM. La DL comunica tempestivamente all'offerente le divergenze riscontrate e le motiva. Queste divergenze sono da appianare al più presto.

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'offerente in base alla liquidazione finale scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro 30 giorni (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in seguito rivelarsi dovuti.

Resta riservata la disposizione dell'art. 152 per la parte del credito corrispondente alla trattenuta del COM.

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere.

830 Disposizioni riguardanti il cantiere.

831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.

831.100 Aree di deposito.
È da prevedere nell'area di cantiere messa a disposizione del committente.
È assolutamente vietata l'occupazione e il deposito di materiali sulle aree private o pubbliche, se non previa autorizzazione e accordo tra l'imprenditore e i rispettivi proprietari. L'imprenditore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno o reclamo.
Il deposito di combustibili e di carburanti liquidi sul cantiere come pure la manutenzione, il travaso e il rifornimento di carburante agli impianti e ai macchinari di cantiere devono essere eseguiti secondo le prescrizioni correnti in materia di protezione delle acque e la protezione contro incendi.
Nell'area di lavoro dei macchinari è vietato depositare tanto combustibile quanto lubrificanti, o altri materiali simili.
Durante tutta la durata dei lavori, contenitori vuoti per la raccolta di olio proveniente dall'idraulica dei macchinari, oppure da perdite di combustibile devono essere tenuti pronti per l'uso. Nei pressi delle aree d'impiego dei macchinari dovrà sempre essere pronta e ben in vista una sufficiente quantità di legante.
Sarà disponibile uno spazio per una benna chiusa, per il deposito temporaneo dei rifiuti amianto e metalli pesanti.

833 Disposizioni riguardanti locali, container baracche, magazzini e simili.

833.100 In mancanza di condizioni accettabili di vitto e di alloggio per la manodopera, l'offerente è tenuto a provvedere all'installazione ed alla gestione di attrezzature adeguate e, se del caso, richieste dall'Autorità. Su richiesta è tenuto a presentare i progetti al COM per approvazione.
La disposizione logistica delle baracche di cantiere e wc è indicata nel piano impianto area di cantiere allegato al seguente modulo d'offerta.

834 Disposizioni riguardanti le attrezzature di sollevamento, di carico, di trasporto e di immagazzinamento.

834.100 Il COM non mette a disposizione mezzi di sollevamento.
Su richiesta del COM l'offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle installazioni di cantiere sono esclusivamente sue o della sua società o se sussistono diritti di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, l'offerente deve dimostrare di averne il diritto d'utilizzazione per tutta la durata dei lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d'adattare di conseguenza, l'entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa.

Su richiesta del COM l'offerente è tenuto ad attestare se i diritti di proprietà delle installazioni di cantiere sono esclusivamente suoi o della sua società o se sussistono diritti di terzi.
Qualora parti di installazione di cantiere non risultassero di sua esclusiva proprietà, l'offerente deve dimostrare di averne il diritto d'utilizzazione per tutta la durata dei lavori. Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva d'adattare di conseguenza, l'entità e la scadenza di pagamento delle relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa.

837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.

837.100 Sul cantiere saranno presenti altri imprenditori incaricati dal committente, che si occuperanno dell'esecuzione di altre parti d'opera. L'imprenditore è tenuto pertanto a prestare la propria collaborazione affinché possano intervenire ed operare conformemente alle proprie esigenze.

Prima di iniziare qualsiasi intervento di bonifica, la ditta deve avvisare 48 h prima, la DL specialistica.

Durante la durata del cantiere l'imprenditore deve garantire l'agibilità (1'000 FAR³) di tutti gli spazi al di fuori delle zone di bonifica. Su richiesta della DL specialistica l'imprenditore deve indicare le apparecchiature impiegate in cantiere, dimostrare la loro efficacia nel caso specifico e fornire le dovute certificazioni di qualità e di manutenzione. In ogni momento, la DL può effettuare dei controlli di polvere o di campionature dell'aria secondo VDI 3492, al fine di poter verificare il corretto svolgimento dei lavori e garantire l'agibilità per quanto riguarda l'amianto ed i metalli pesanti fuori dalle zone di confinamento di bonifica e nei punti di bonifica puntuali senza confinamento.

R838 Cartello pubblicitario.

838.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

839 Disposizioni generali.

839.100 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul cantiere da persona idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni della DL. Il rappresentante deve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di una spettanza. Per le mansioni di cui richiesto, la ditta deve mettere a disposizione sul cantiere, durante tutta la durata dei lavori, una persona specializzata in bonifiche riconosciuta dalla SUVA.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni.

843 Misurazioni di controllo.

843.100 Piani e concetti di controllo.

843.110 La riuscita della bonifica da amianto e vernici con metalli pesanti e l'agibilità finale nelle varie zone di lavoro confinate in cantiere, verrà accertata in base:

- per tutti i materiali citati un controllo visivo delle superfici per accertare che siano stati asportati completamente.

- per le zone di confinamento per la rimozione dell'amianto, le campionature dell'aria secondo norma VDI 3492 (2013), come richiesto dalla direttiva CFSL 6503 (2008)

La DL ha la libertà di effettuare ulteriori misure di controllo fuori dalle zone di bonifica.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale.

853 Manutenzione e pulizia.

853.100 L'offerente è giornalmente responsabile della raccolta, sgombero e eliminazione dei rifiuti, imballaggi, scarti e altro materiale esuberante, proveniente dall'esecuzione delle opere di sua competenza.

L'onere è da includere nei prezzi unitari.

900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori.

920 Assicurazioni del COM.

922 Assicurazione dei lavori di costruzione.

922.100 Il COM conclude un'assicurazione per lavori di costruzione (Bauwesenversicherung). L'aliquota a carico dell'offerente, sull'importo netto della liquidazione (IVA esclusa), ammonta allo 0.3 %.

930 Assicurazioni dell'offerente.

Assicurazioni dell'offerente richieste dal COM.

931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente.

931.100 Il COM richiede una copertura minima per sinistro.

Danni corporali: CHF 5'000'000.-
Danni materiali: CHF 5'000'000.-

931.200 L'offerente s'impegna ad informare immediatamente il COM nei seguenti casi:

- l'offerente oppure l'assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure ritira l'impegno da quest'ultimo;
- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata;
- il contratto assicurativo non viene prolungato;
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattualmente pattuiti.

L'assicuratore dell'offerente s'impegna a garantire le prestazioni del contratto assicurativo per un periodo minimo di quattro settimane dopo l'informazione scritta al COM.

L'offerente ha l'obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti.

Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l'acqua di falda, il traffico pubblico e privato, e in modo generale la popolazione, nonché danni avvenuti a costruzioni o a impianti di erogazione, l'offerente è tenuto ad avvertire immediatamente gli organi competenti.

933 Assicurazioni speciali.

933.100 I veicoli dell'assuntore, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC per trasporti "conto terzi". Le medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell'assuntore.

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni.

941 Rapporti.

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

941.110 Per lavori secondo prezzi unitari (pos. CPN. e gerarchia eCCC-E).
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori secondo prezzo forfetario.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenente il numero degli operai e delle macchine impiegate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi e della gerarchia eCCC-E, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
L'offerente deve trasmettere alla DL, giornalmente, il rapporto giornaliero del giorno precedente.

942 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

942.100 Prezzi fissi, senza variazioni.

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

943.100 Prescrizioni amministrative.

Tutte le fatture e le richieste di pagamento dovranno essere in accordo alle Indicazioni e istruzioni per la fatturazione riportare nel sito della Sezione della logistica (tema Fatture) (www.ti.ch/fatture-logistica).

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna indicante quantità, descrizione articolo. Detto documento deve essere debitamente firmato dal responsabile delle ordinazioni dei singoli utenti o dal suo sostituto che riceve in consegna la merce, soltanto dopo avere effettuato la verifica.

La fattura sarà riconosciuta unicamente se accompagnata dai bollettini firmati di cui sopra comprovanti l'avvenuta consegna nei termini concordati, completa delle indicazioni di cui sopra ed inviata in formato elettronico (un unico file .pdf contenente fattura e bollettino) al seguente indirizzo e-mail: dfc-sl.fatture@ti.ch.

943.130 Rimunerazione dei lavori a regia: fanno stato le "Prescrizioni per l'utilizzo della tariffa a regia" della SSIC (o dell'Associazione specifica di riferimento).

943.140 La fatturazione di ogni prestazione dovrà essere fatta mensilmente dopo l'esecuzione della prestazione stessa e la sua accettazione. Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data ricezione fattura.

943.150 L'offerente non potrà in nessun caso e per nessun altro motivo eseguire opere a regia senza averne avvertito preventivamente la DL, ed aver ricevuto dalla stessa regolare ordine scritto.

944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.

944.400 Pagamenti di situazione.

944.410 Condizioni e spiegazioni.

- a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dai computi metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.
- b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa secondo il modulo d'offerta con le suddivisioni eCCC-E (SN 506 511), descrivendo esattamente la natura del lavoro o della fornitura eseguita, completa dell'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi, dei riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione, della descrizione dell'elemento secondo la gerarchia eCCC-E, la sua definizione e la quantità di riferimento.
- c) La rendicontazione delle attività (situazione) dovrà evidenziare i tipi di elementi utilizzati (gerarchia eCCC-E), il relativo raffronto con l'elenco delle prestazioni (posizioni CPN), le quantità, le grandezze di riferimento, i prezzi e i costi. La stazione appaltante renderà disponibile il supporto per la raccolta e fornitura dei dati richiesti.
- d) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme contrattuali.
- e) Si specifica che fino al momento della conferma da parte del COM dell'accettazione della liquidazione finale, l'offerente è tenuto a rimanere a disposizione della DL e del COM per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non conformi.
- f) Il COM potrà versare all'offerente degli acconti conformemente all'avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno versati dedotta una trattenuta conformemente pos. 270, a valere quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'offerente fino al collaudo dell'opera.
- g) L'offerente dovrà presentare la prova dell'avvenuto pagamento delle prestazioni fornite dai subappaltatori. In caso di richiesta d'acconto, da parte dell'offerente, non proporzionate alle richieste di acconto o versamenti ai subappaltatori, il COM si riserva il diritto di adeguare l'importo richiesto.
- h) Divieto di cessione o di pegno.
L'offerente non può né cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente contratto senza l'esplicito consenso del COM.

945 Liquidazione finale.

945.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.

945.210 Secondo norma SIA 118, art. 154, con le relative deroghe.

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.
Secondo norma SIA 118, art. 155, con le relative deroghe.

945.400 Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'offerente secondo l'art. 152 della norma SIA 118.

R947 Tasse.

947.100 Le tasse di bollo cantonali relative alla stipulazione del contratto saranno completamente a carico dell'offerente.

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità.

951 Autorizzazioni.

951.100 Tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera, annuncio SUVA, eventuale occupazione dell'area pubblica, permessi di volo, etc., sono a carico dell'assuntore; il quale dovrà preventivamente e tempestivamente informare per iscritto la Direzione dei Lavori.

952 Disposizioni delle autorità.

952.100 Per l'esecuzione delle opere, l'imprenditore è tenuto ad osservare tutte le ordinanze comunali, cantonali e federali in materia di traffico, rumori molesti, polizia, orari di lavoro, sicurezza, ecc.
Ogni contratto o accordo fatto dall'impresa con enti o autorità dovrà essere discusso e approvato dalla DL e DL specialistica. e dal Capoprogetto. Gli oneri derivanti da questi contratti, contributi, tasse, ecc. con i relativi permessi, devono essere compresi nei prezzi.

970 Documentazione dell'opera.

971 Documentazione dell'opera.

971.100 Tutte le liquidazioni finali devono essere allestite rispettando le disposizioni e le diciture del capitolato, correlate da piani di rilievo (esecutivi) chiari e comprensibili; se necessario è richiesto anche su supporto digitale. I documenti sono da consegnare alla DL specialistica e DL generale.
Le prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari.

4. Basi di calcolo (CPN 103).

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per quelli di eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.

111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, paragrafi da 100 a 400.

111.100 Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell' offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.

112.100 Vale:

112.110 Associazione:
.....

Data di edizione:

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

113.100 Vale:

113.110 Associazione:
.....

Data di edizione:

700 Variazioni di prezzo.

700.200 Prezzi fissi, senza variazioni.

MODULO D'OFFERTA

E4127
Centro Professionale Sociale - CPS
Via Terriciuole 1
6516 Cugnasco - Gerra

MODULO D'OFFERTA DITTE SPECIALIZZATE BONIFICA
 AMIANTO (DA) RICONOSCIUTE DALLA SUVA. Ai sensi dell'art.
 83 e 84 OLCostr. (stato del 1 aprile 2022)

POS.	DESIGNAZIONE DELLE OPERE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1.0	<u>Bonifiche generali blocco 4</u>				
1.1	<u>Installazione cantiere</u>				
1.1.1	Fornitura, ed allontanamento di tutte le apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento dei lavori di bonifica da amianto e vernici con piombo (Pb e Zn)	a corpo			fr. _____
1.2	<u>Bonifiche fase 4.01 (PT e P1)</u>				
1.2.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e vernici pavimento con Zn				
1.2.1.1	Costruzione di una zona di confinamento unica sui due piani e sigillatura dei tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008)	a corpo			fr. _____
1.2.1.2	Rimozione intonaco di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	1'150.00	fr. _____	fr. _____
1.2.1.3	Rimozione intonaco di finitura del soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	450.00	fr. _____	fr. _____
1.2.1.4	Rimozione vernice verde pavimento locale server contenente Zn. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	15.00	fr. _____	fr. _____
1.2.1.5	Rimozione vernice da telaio metallico porta con metalli pesanti. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	pz.	20.00	fr. _____	fr. _____
1.2.1.6	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo			fr. _____
1.2.1.7	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____

1.3	Bonifiche fase 4.23 (P2 e P3)				
1.3.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e vernici pavimento con Pb				
1.3.1.1	Costruzione di una zona di confinamento unica sui due piani e sigillatura dei tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008)	a corpo			fr. _____
1.3.1.2	Rimozione intonaco di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	1'950.00	fr. _____	fr. _____
1.3.1.3	Rimozione intonaco di finitura del soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	650.00	fr. _____	fr. _____
1.3.1.4	Rimozione vernice gialla pavimento locale stanza del sonno contenente Pb. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	75.00	fr. _____	fr. _____
1.3.1.5	Rimozione vernice da telaio metallico porta con metalli pesanti. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	pz.	30.00	fr. _____	fr. _____
1.3.1.6	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo			fr. _____
1.3.1.7	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____
Totale bonifica blocco 4, intonaco di finitura pareti e soffitto, e vernici pavimento e telai porte con Pb e Zn					fr. _____ -

2.0	Bonifiche generali blocco 2			
2.1	Installazione cantiere			
2.1.1	Fornitura, ed allontanamento di tutte le apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento dei lavori di bonifica da amianto.	a corpo		fr. _____
2.2	Bonifiche fase 2.0 (PT)			
2.2.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti WC e intonaco parete e soffitto corridoio/WC			
2.2.1.1	Costruzione di una zona di confinamento unica e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008)	a corpo		fr. _____
2.2.1.2	Rimozione intonaco di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	9.00	fr. _____ fr. _____
2.2.1.3	Rimozione intonaco di finitura del soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	4.00	fr. _____ fr. _____
2.2.1.4	Rimozione collante piastrelle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	20.00	fr. _____ fr. _____
2.2.1.5	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo		fr. _____
2.2.1.6	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo		fr. _____
2.3.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e collante piastrelle pareti lavabo			
2.3.1.1	Costruzione di una zona di confinamento unica e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008)	a corpo		fr. _____
2.3.1.2	Rimozione intonaco corridoio di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	4.00	fr. _____ fr. _____
2.3.1.3	Rimozione collante piastrelle pareti bagno contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	5.00	fr. _____ fr. _____
2.3.1.4	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo		fr. _____
2.3.1.5	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo		fr. _____

2.4	Bonifiche fase 2.1 (P1)				
2.4.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti 1 WC e 2 lavabo.				
2.4.1.1	Costruzione di una zona di confinamento unica e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008)	a corpo			fr. _____
2.4.1.2	Rimozione intonaco di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	9.00	fr. _____	fr. _____
2.4.1.3	Rimozione intonaco di finitura del soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	4.00	fr. _____	fr. _____
2.4.1.4	Rimozione collante piastrelle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	20.00	fr. _____	fr. _____
2.4.1.5	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo			fr. _____
2.4.1.6	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____
2.5.2	Bonifica intonaco di finitura pareti, e collante piastrelle pareti 1 lavabo.				
2.5.2.1	Costruzione di una zona di confinamento semplificata unica e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, scheda tematica SUVA n. 33077	a corpo			fr. _____
2.5.2.2	Rimozione intonaco corridoio di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	1.80	fr. _____	fr. _____
2.5.2.3	Rimozione collante piastrelle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	3.00	fr. _____	fr. _____
2.5.2.4	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo).	a corpo			fr. _____
2.5.2.5	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____

2.5.3	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti 1 lavabo.				
	Costruzione di una zona di confinamento semplificata unica e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, scheda tematica SUVA n. 33077				
2.5.3.1		a corpo			fr. _____
2.5.3.2	Rimozione intonaco corridoio di finitura delle pareti e soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	1.80	fr. _____	fr. _____
2.5.3.3	Rimozione collante piastrelle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	3.00	fr. _____	fr. _____
2.5.3.4	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo).	a corpo			fr. _____
2.5.3.5	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____
2.6	Bonifiche fase 2.2/3S (P2S e P3 S)				
2.6.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti 2 WC, 4 docce e 18 lavabo.				
	Costruzione di una zona di confinamento unica su due piani divisi a metà e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008)				
2.6.1.1		a corpo			fr. _____
2.6.1.2	Rimozione intonaco di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	75.00	fr. _____	fr. _____
2.6.1.3	Rimozione intonaco di finitura del soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	24.00	fr. _____	fr. _____
2.6.1.4	Rimozione collante piastrelle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	110.00	fr. _____	fr. _____
2.6.1.5	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo			fr. _____
2.6.1.6	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____

2.7	Bonifiche fase 2.2/3D (P2D e P3D)				
2.7.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti 20 lavabo.				
2.7.1.1	Costruzione di una zona di confinamento unica su due piani divisi a metà e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008) .	a corpo			fr. _____
2.7.1.2	Rimozione intonaco di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	72.00	fr. _____	fr. _____
2.7.1.3	Rimozione collante piastrelle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	56.00	fr. _____	fr. _____
2.7.1.4	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo			fr. _____
2.7.1.5	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____
Totale bonifica blocco 2 intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti.					fr. _____ -
3.0	Bonifiche generali blocco 1				
3.1	Installazione cantiere				
3.1.1	Fornitura, ed allontanamento di tutte le apparecchiature e materiali necessari per lo svolgimento dei lavori di bonifica da amianto.	a corpo			fr. _____
3.2	Bonifiche fase 1.1 (P1)				
3.2.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti bagno e corridoio				
3.2.1.1	Costruzione di una zona di confinamento unica e sigillatura di tutti i punti di apertura. Installazione apparecchiature necessarie all'intervento: SAS personale e materiale, ventilazione forzata, allacciamento apparecchiature di lavaggio e di controllo della depressione, secondo direttiva CFSL 6503 (2008)	a corpo			fr. _____
3.2.1.2	Rimozione intonaco di finitura delle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	10.00	fr. _____	fr. _____
3.2.1.3	Rimozione intonaco di finitura del soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. Spessore ca. 5 mm.	m ²	15.00	fr. _____	fr. _____
3.2.1.4	Rimozione collante piastrelle pareti contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse.	m ²	27.00	fr. _____	fr. _____
3.2.1.5	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo e campionatura aria secondo VDI 3492).	a corpo			fr. _____
3.2.1.6	Smantellamento zona di confinamento ed apparecchiature.	a corpo			fr. _____
Totale bonifica blocco 1 intonaco di finitura pareti e soffitto, e collante piastrelle pareti.					fr. _____ -

4.0	<u>Bonifiche puntuali blocco 1 + 2 + 3</u>				
4.1	<u>Bonifiche fase 123</u>				
4.1.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto per sanitari				
4.1.1.1	Trasferte, percorso di andata e ritorno dall'azienda al cantiere	pz	10.00	fr. _____	fr. _____
4.1.1.2	Messa a disposizione delle apparecchiature idonee per eseguire degli interventi di rimozione puntuale e foratura dell'intonaco con aspirazione alla fonte, scheda tematica SUVA 33067, rispettando i principi di base direttiva CFSL 6503 (2008)	pz	10.00	fr. _____	fr. _____
4.1.1.3	Rimozione intonaco di finitura delle pareti e soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. (0.25 mq/pz)	pz	530.00	fr. _____	fr. _____
4.1.1.4	Creazione di fori nell'intonaco di finitura delle pareti e soffitto contenente amianto. Imballaggio in doppi sacchi ed allontanamento rifiuti per stoccaggio intermedio in benne di cantiere chiuse. (ca. 12 mm dim)	pz	900.00	fr. _____	fr. _____
4.2.1	Bonifica intonaco di finitura pareti e soffitto per accessi				
4.2.1.1	Trasferte, percorso di andata e ritorno dall'azienda al cantiere	pz	10.00	fr. _____	fr. _____
4.2.1.2	Operaio specializzato equipaggiato	Fr/h	150.00	fr. _____	fr. _____
4.2.1.3	Manovale equipaggiato	Fr/h	150.00	fr. _____	fr. _____
4.2.1.4	Materiale per bonifica per interventi puntuali senza zona di confinamento	Fr/g/lav	15.00	fr. _____	fr. _____
4.2.1.6	Pulizia e preparazione della zona di lavoro per controllo finale (controllo visivo).	a corpo			fr. _____
Totale bonifica blocchi 123 intonaco di finitura pareti e soffitto				fr. _____	-
5.0	<u>Lavori a regia generali</u>				
5.1	<u>Bonifica amianto</u>				
5.1.1	Operaio specializzato equipaggiato	Fr/h	150.00	fr. _____	fr. _____
5.1.2	Manovale equipaggiato	Fr/h	150.00	fr. _____	fr. _____
5.1.3	Materiale per bonifica per interventi puntuali senza zona di confinamento	Fr/g/lav	15.00	fr. _____	fr. _____
5.1.4	Unità di decontaminazione personale e materiale completa per bonifiche in zona confinata	Fr/g/lav	15.00	fr. _____	fr. _____
5.2	<u>Bonifica vernici pavimenti con metalli pesanti</u>				
5.2.1	Operaio specializzato equipaggiato	Fr/h	30.00	fr. _____	fr. _____
5.2.2	Manovale equipaggiato	Fr/h	30.00	fr. _____	fr. _____
5.2.3	Materiale per bonifica per interventi puntuali senza zona di confinamento	Fr/g/lav	4.00	fr. _____	fr. _____
5.2.4	Unità di decontaminazione personale e materiale completa per bonifiche in zona confinata	Fr/g/lav	4.00	fr. _____	fr. _____
Totale lavori a regia				fr. _____	-

6.0	<u>Smaltimento rifiuti bonifica</u>				
6.1	<u>Smaltimento rifiuti</u>				
6.1.1	Trasporti e smaltimento materiali con amianto centro trattamento per rifiuti speciali. (OTRif.)	ton.	90.00	fr. _____	fr. _____
6.1.2	Trasporti e smaltimento materiali con vernici presso centro trattamento per rifiuti speciali. (OTRif.)	ton	1.00	fr. _____	fr. _____
Totale smaltimento rifiuti					fr. _____ -
B 5.2	<u>Ricapitolazione</u>				
1.0.	<u>Totale bonifiche blocco 4</u>				fr. _____
2.0.	<u>Totale bonifiche blocco 2</u>				fr. _____
3.0.	<u>Totale bonifiche blocco 1</u>				fr. _____
4.0	<u>Totale bonifiche blocco 1-2-3</u>				fr. _____
5.0	<u>Lavori a regia generali</u>				fr. _____
6.0	<u>Smaltimento rifiuti bonifica</u>				fr. _____
TOTALE OFFERTA (IVA inclusa)					fr. _____ -

I quantitativi sono indicativi, sarà discrezione dei partecipanti effettuare un rilievo di dettaglio, prima di presentare l'offerta.
 Il quantitativo dei rifiuti è indicativo, questi verranno fatturati a consuntivo in base ai bollettini di consegna per lo smaltimento dei rifiuti da presentare alla DL specialistica. Eventuali quantitativi maggiori rispetto a quanto indicato dovranno essere comunicati in anticipo alla DL specialistica che si riserva il diritto di autorizzarli al pagamento.
 Eventuali lavori a regia dovranno essere concondrati con la DL specialistica.