

Dettaglio livelli condotte:




PIANO LIV. PRIMO PIANO PER APPALTO

LEGGENDA TUBAZIONI

| | |
|--|--|
| | Tubazione acqua fredda sanitaria |
| | Tubazione acqua calda sanitaria |
| | Tubazione acqua calda sanitaria Circolazione |
| | Allacciamento Pex acqua Fredda |
| | Allacciamento Pex acqua Calda |
| | Tubazione andata impianto riscaldamento |
| | Tubazione ritorno impianto riscaldamento |
| | Tubazione acqua giardino (alta pressione) |
| | Tubazione di scarico acque Luride in PE e SILENT |
| | Tubazione di scarico acque Chiare PE |
| | Tubazione Aspirazione servizi in SPIRO |
| | Radiatori tipo Zhender UNO/DUO/PIASTRA |
| | Valvola termostatica |
| | Tubo Aria Fresca - Spiro- Isolato |
| | Tubo Aria Espulsione - Spiro- Isolato |
| | Cassetta Sanitaria |

NB.: Temperatura d'esercizio 50° / 40° C

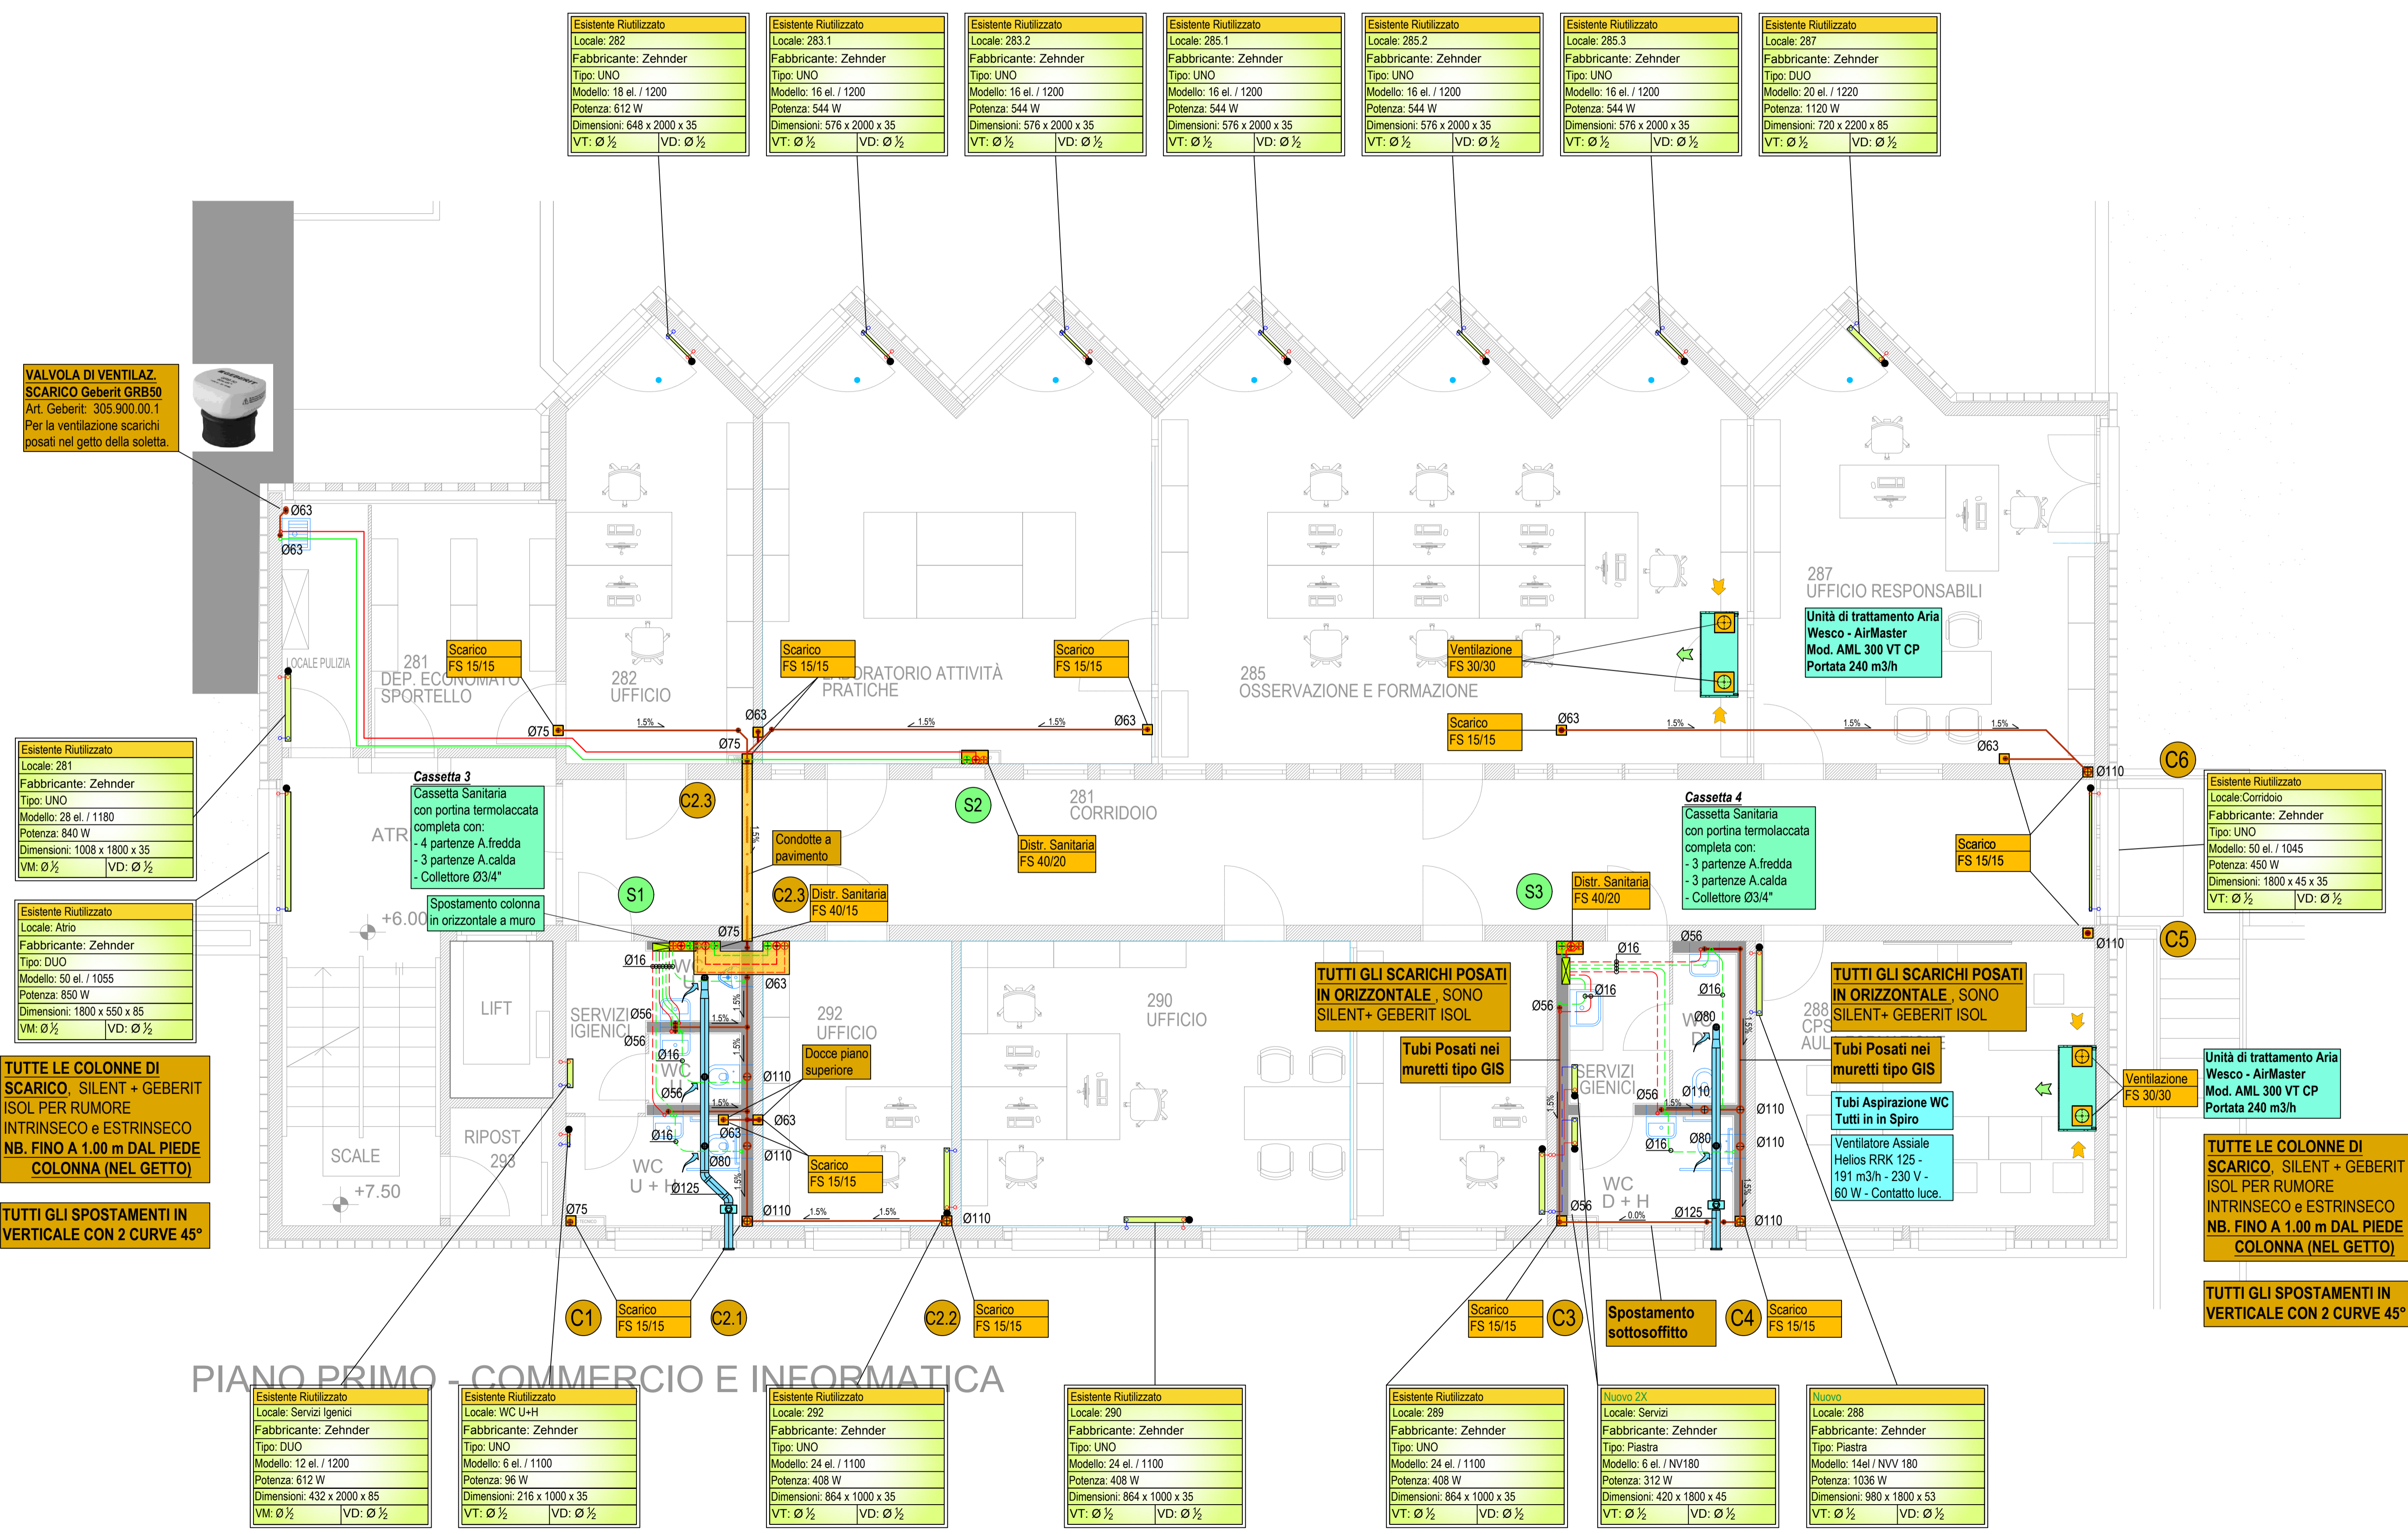

VALVOLA DI VENTILAZ. SCARICO Geberit GRB50 Art. Geberit: 305.900.00.1 Per la ventilazione scarichi posati nel getto della soletta.

Esistente Riutilizzato
 Locale: 281
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: UNO
 Modello: 28 el. / 1180
 Potenza: 840 W
 Dimensioni: 1008 x 1800 x 35
 VM: Ø ½ | VD: Ø ½

TUTTE LE COLONNE DI SCARICO SILENT + GEBERIT ISOL PER RUMORE INTRINSECO e ESTRINSECO NB. FINO A 1.00 m DAL PIEDE COLONNA (NEL GETTO)

TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN VERTICALE CON 2 CURVE 45°

Esistente Riutilizzato
 Locale: Servizi Igenici
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: DUO
 Modello: 12 el. / 1200
 Potenza: 612 W
 Dimensioni: 432 x 2000 x 85
 VM: Ø ½ | VD: Ø ½

Esistente Riutilizzato
 Locale: WC U+H
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: UNO
 Modello: 6 el. / 1100
 Potenza: 96 W
 Dimensioni: 216 x 1000 x 35
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Esistente Riutilizzato
 Locale: 292
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: UNO
 Modello: 24 el. / 1100
 Potenza: 408 W
 Dimensioni: 864 x 1000 x 35
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Esistente Riutilizzato
 Locale: 290
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: UNO
 Modello: 24 el. / 1100
 Potenza: 408 W
 Dimensioni: 864 x 1000 x 35
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Esistente Riutilizzato
 Locale: 289
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: UNO
 Modello: 24 el. / 1100
 Potenza: 408 W
 Dimensioni: 864 x 1000 x 35
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Esistente Riutilizzato
 Locale: 289
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: UNO
 Modello: 24 el. / 1100
 Potenza: 408 W
 Dimensioni: 864 x 1000 x 35
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Nuovo ZX
 Locale: Servizi
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: Piastra
 Modello: 6 el. / NV180
 Potenza: 312 W
 Dimensioni: 420 x 1800 x 45
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Nuovo
 Locale: 288
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: Piastra
 Modello: 14el / NVV 180
 Potenza: 1036 W
 Dimensioni: 980 x 1800 x 53
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Esistente Riutilizzato
 Locale: Corridoio
 Fabbricante: Zehnder
 Tipo: UNO
 Modello: 50 el. / 1045
 Potenza: 450 W
 Dimensioni: 1800 x 45 x 35
 VT: Ø ½ | VD: Ø ½

Unità di trattamento Aria Wesco - AirMaster Mod. AML 300 VT CP Portata 240 m3/h

TUTTE LE COLONNE DI SCARICO SILENT + GEBERIT ISOL PER RUMORE INTRINSECO e ESTRINSECO NB. FINO A 1.00 m DAL PIEDE COLONNA (NEL GETTO)

TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN VERTICALE CON 2 CURVE 45°